RÜHREN / SPÜLEN / KÜHLEN / VENTILE



WASSERVENTIL, WINKLIG

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8800
12 V (=), ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8800-12
24 V (=), ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8800-24
24 V (~), ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8800-25
110 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8800-110
230 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm mit Mengenregler 12 l	8800-65
230 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen mit PG-Stecker	8800-PG
230 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen mit 10 l Mengenregler	8800-10



WASSERVENTIL WINKLIG, MIT METALLSIEBEINSATZ

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm, Stutzen und Metallsiebeinsatz	8800-MS



WASSERVENTIL, WINKLIG, MIT KLEINEM STUTZEN

Beschreibung	Art-Nr.
mit ø 10 mm Stutzen, 230 V, ¾" Anschlussgewinde	8800-6



WASSERVENTILE

3-WEGE MAGNETVENTIL WINKLIG, TYP GEA CIRCOMAT

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, mit Loch, ¾" Gewinde, ø 13,5 mm Stutzen, passend für 7015-6780-200	8803



DOSIERVENTIL WINKLIG, TYP GEA CIRCOMAT

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, ohne Loch, für Westfalia, ¾" Gewinde, ø 13,5 mm Stutzen, passend für 7015-6780-310	8804



ZWEIFACH WASSERVENTIL, WINKLIG

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, ¾" Anschluss, ø 13,5 mm Stutzen, passend für 96516282	8810
12 V (=), ¾" Anschluss, ø 13,5 mm Stutzen	8810-12
24 V (=), ¾" Anschluss, ø 13,5 mm Stutzen	8810-24
24 V (~), ¾" Anschluss, ø 13,5 mm Stutzen	8810-25
110 V, ¾" Anschluss, ø 13,5 mm Stutzen	8810-110
230 V, ¾" Anschluss, ø 13,5 mm Stutzen, Spulen mit Kabel	8810-K
230 V, mit PG II Stecker, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8810-PG



ZWEIFACH WASSERVENTIL, WINKLIG, KLEINE STUTZEN

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 10,5 mm Stutzen	8810-6



WASSERVENTIL V300 | MODELL DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
Ventil 24 V DC, mit Kabel, gerade durchgängig, passend für VMS 96516208	8802-24K
Spule 24 V DC, mit Kabel, passend für 96516206	8820-24K
Ventil 24 V DC, winklig, passend für 96516205	8800-24K





WASSERVENTIL, EINFACH, GERADE

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm, passend für 96516286	8802
12 V (=), ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm	8802-12
24 V (~), ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm	8802-22
24 V (=), ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm	8802-24
110 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm	8802-110
230 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm, mit PG Stecker	8802-PG



WASSERVENTILE

WASSERVENTIL, GERADE, MIT KLEINEM STUTZEN

Beschreibung	Art-Nr.
einfach, Magnetventil, ¾" Anschlussgewinde, 230 V, ø 10,5 mm Stutzen	8802-6



ZWEIFACH WASSERVENTIL, GERADE

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8812
12 V (=), ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8812-12
24 V (=), ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8812-24
24 V (~), ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8812-25
110 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 13,5 mm Stutzen	8812-110



ZWEIFACH WASSERVENTIL, GERADE, KLEINE STUTZEN

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 10,5 mm Stutzen	8812-6



MISCHVENTIL TYP DELAVAL, MIT KABEL

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 2 x ¾" Anschlussgewinde, 1 x ø 13,5 mm Stutzen seitlich, mit Anschlusskabel, passend für 9805508686	8814
24 V (=), 2 x ¾" Anschluss, 1 x Stutzen ø 13,5 mm seitlich, mit Anschlusskabel	8814-24K



MISCHVENTIL TYP DELAVAL, OHNE KABEL

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 2 x ¾" Anschlussgewinde, 1 x ø 13,5 mm Stutzen seitlich	8816
24 V (=), 2 x ¾" Anschlussgewinde, 1 x ø 13,5 mm Stutzen seitlich	8816-24
24 V (~), 2 x ¾" Anschlussgewinde, 1 x ø 13,5 mm Stutzen seitlich	8816-25



ZUFUHRSCHLAUCH

Beschreibung	Art-Nr.
½" Zufuhrschlauch, 150 cm, 20 bar, 2 x ¾" Anschluss, Made in Germany	8830
½" Zufuhrschlauch, 250 cm, 20 bar, 2 x ¾" Anschluss, Made in Germany	8832



WASSER-MAGNETVENTILE

MAGNETVENTIL FÜR TANKREINIGUNG DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, ½" Stutzen, passend für 96713781, Gewinde 1 ¼"	8805
24 V (=), ½" Stutzen, passend für 96713780, Gewinde 1 ¼"	8805-24



MAGNETVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, Anschlussgewinde ¾", Stutzen ø 21,5 mm, passend für 7015-6780-430	8806
24 V (=), Anschlussgewinde ¾", Stutzen ø 21,5 mm	8806-25
110 V, ¾" Anschlussgewinde, ø 21,5 mm Stutzen	8806-110



MAGNETVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 2 x ¾" Anschlussgewinde	8813
230 V, 2 x ¾" Anschlussgewinde PG II Stecker, passend für Fullwood 55-625	8813-PG
12 V (=), 2 x ¾" Anschlussgewinde	8813-12
24 V (=), 2 x ¾" Anschlussgewinde	8813-24




8813-PG

8813

WASSERMAGNETVENTIL 1"

Beschreibung	Art-Nr.
Wassermagnetventil 230 V, 1" für Rohr-/Plattenkühler, stromlos geschlossen	8614
Wassermagnetventil 24 V DC, 1" für Rohr-/Plattenkühler, stromlos geschlossen	8614-24

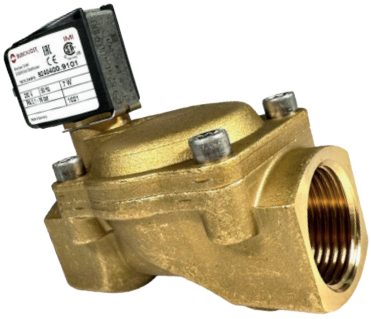

SPULE FÜR MAGNETVENTIL, A&K MÜLLER

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, passend für 96741305 / 7015-6724-010	8820
12 V (=)	8820-12
12 V (~)	8820-13
24 V (=)	8820-24
24 V (~)	8820-25
230 V, mit PG II Stecker	8820-1PG
230 V, mit Kabel für 8814	8820-K
110 V	8820-110
24 V= mit Kabel	8820-24K
PG-Stecker, für Spule 8820/1PG	8820-S


8820-K


8820/1PG


8820-24

SCHMUTZFÄNGER

Beschreibung	Art-Nr.
kleines Modell, Maschenweite 0,16 mm, ¾" Anschluss	8991
großes Modell, Maschenweite 0,25 mm, ¾" Anschluss	8990



MENGENREGLER UND SIEBEINSATZ

Beschreibung	Art-Nr.
Siebeinsatz, Kunststoff, passend für 99542401	8881
Mengenregler, gelb, 0,5 l/min	8882
Mengenregler, grün, 2,5 l/min	8883
Mengenregler, rot, 5 l/min	8884
Mengenregler, schwarz, 8 l/min	8885
Mengenregler, grün, 20 l/min	8886
Mengenregler, natur, 10 l/min	8887
Mengenregler, lila, 15 l/min	8888
Mengenregler, orange, 65 l/min	8891
Edelstahlsieb, für ¾" Anschluss	8889
Membrane mit Feder für A & K Müller Magnetventile	8890
Universalhalter für A&K Wasserventile	8800-H



ABLASSVENTILE

ABLASSVENTIL Ø 40 MM, STROMLOS GESCHLOSSEN

Beschreibung	Art-Nr.
2 x Stutzen ø 40 mm, 230 V	8900
2 x Stutzen ø 40 mm, 24 V	8924
Membrane ø 40 mm	8901



ABLASSVENTIL Ø 40 MM, STROMLOS GESCHLOSSEN

Beschreibung	Art-Nr.
2 x Gewinde 1 ½" (ø 40 mm), 230 V	8902
Membrane ø 40 mm	8901



ABLASSVENTIL Ø 40 MM, STROMLOS GESCHLOSSEN

Beschreibung	Art-Nr.
1 x Stutzen ø 40 mm, 1 x Gewinde 1 ½" (ø 40 mm) unten, 230 V	8904
Membrane ø 40 mm	8901




ABLASSVENTIL Ø 40 MM, STROMLOS GEÖFFNET

Beschreibung	Art-Nr.
2 x Stutzen ø 40 mm, 230 V, stromlos geöffnet	8906
Membrane ø 40 mm	8901




3-WEGE-ABLASSVENTIL Ø 40 MM

Beschreibung	Art-Nr.
3-Wege-Ablassventil ø 40 mm, vakuumgesteuert	8950
Membrane für Ablassventil 8950	8951

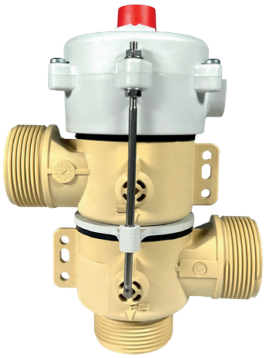

VAKUUM-ABLASSVENTIL Ø 40 MM, FÜR GEA-WESTFALIA

Beschreibung	Art-Nr.
Ablassventil ø 40 mm, Anschluss ø 13,5 mm für GEA, passend für 7801-6780-020	8918
Membrane ø 40 mm für 8918 und GEA-Edelstahl-Ablassventil, passend für 7801-1702-020	8919

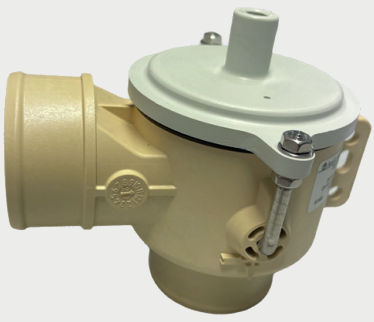

ABLASSVENTILE

SPULE FÜR ABLASSVENTIL Ø 40 MM UND Ø 50 MM

Beschreibung	Art-Nr.
Spule für ø 40 mm Ventile, 230 V	8908
Spule für ø 40 mm Ventile, 24 V	8926
Spule für ø 50 mm Ventile, 230 V	8912



ABLASSVENTIL Ø 50 MM, STROMLOS GESCHLOSSEN

Beschreibung	Art-Nr.
2 x Stutzen ø 50 mm, 230 V	8910
2 x Stutzen ø 50 mm, 24 V	8914
Membrane ø 50 mm	8916



ABLASSVENTIL Ø 40 MM, STROMLOS GESCHLOSSEN

Beschreibung	Art-Nr.
2 x Stutzen ø 40 mm, 230 V, universell passend mit Kabelanschluss	8955



ABLASSVENTIL Ø 50 MM, STROMLOS GEÖFFNET

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz	8920
110 V, 50 Hz	8921



BLACK-MILK.NET

MEMBRANE FÜR Ø 40 MM ABLASSVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
passend für 8900, 8902, 8904, 8906 und 8924	8901



MEMBRANE FÜR Ø 50 MM ABLASSVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
passend für 8910 und 8914	8916



MEMBRANE FÜR VAKUUM ABLASSVENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
für vakuumgesteuertes Kunststoff- und Edelstahlablassventil, geeignet für GEA-Westfalia, 7801-1702-020	8919



MEMBRANE 3-WEGE VENTIL

Beschreibung	Art-Nr.
ø 40 mm, vakuumgesteuert, passend für Ventil 8950	8951



WASSERVENTILE BUK

WASSERVENTIL BUK

Beschreibung	Art-Nr.
einfach, winklig, 230 V, ø 11 mm Stutzen, ¾"-Anschlussgewinde	8650



WASSERVENTIL BUK

Beschreibung	Art-Nr.
einfach, gerade, 230 V, ø 11 mm Stutzen, ¾"-Anschlussgewinde	8651
Wasserventil gerade, 2-seitig ½"-Gewinde, 12 V DC, passend für Dairymaster 10700037	8653



WASSERVENTIL BUK

Beschreibung	Art-Nr.
Doppelventil, winklig, 230 V, 2 x ø 11 mm Stutzen, ¾" Anschlussgewinde	8652



WASSERVENTIL BUK

Beschreibung	Art-Nr.
Doppelventil, gerade, 230 V, 2 x ø 11 mm Stutzen, ¾"-Anschlussgewinde	8654



R1C225D1BC, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 32 - 38 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 45 mm, 25 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm	8101




R3225D1B, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
230/400 V, 32 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 45 mm, Bohrung 3,5 mm, 25 mm vom Wellenende	8102



R245D1B, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, 32 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 45 mm, 24 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm	8109

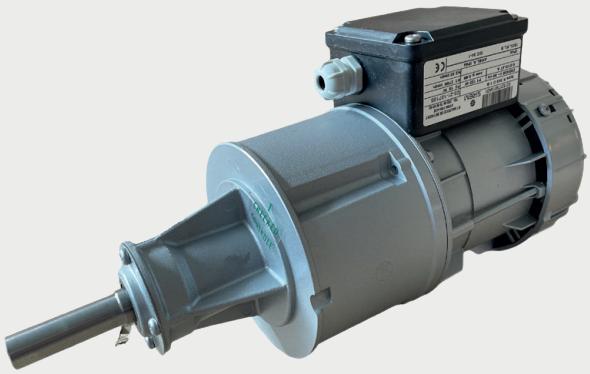

BLACK-MILK.NET

R1C225H2BC, DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 39 - 47 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 25 mm, 13,5 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm	8117




R1C225D2BC, DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 30 - 36 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 45 mm, 25 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm	8119



R245F4B ALFA-PROMINOX, R1C225F4BC

Beschreibung	Art-Nr.
R245F4B: Aufnahme 4, 32 U/min, 50 Hz, 230-400 V, 25,5 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm	8352
R1C225F4BC: 200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 21 - 25 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 45 mm, 25,5 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm	8357



8352

R1C225F6BC


Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 21 - 25 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 45 mm, 25 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm, passend für 9803608814	8203



BLACK-MILK.NET

R1C245NP5B, DELAVAL, RØKA UND FABDEC

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 23 U/min, mit Wasserkupplung, Hohlwelle Innen ø 27,3 mm, Außen ø 33,5 mm; Länge 137 mm, 2 x Mitnehmerzapfen am Wellenende; passend für DL 9803602043, R1C245NP5BC	8508
Dichtsatz, Mutter M27 mit V-Ring V35S, Original DeLaval für Befestigung Rührflügel	8509

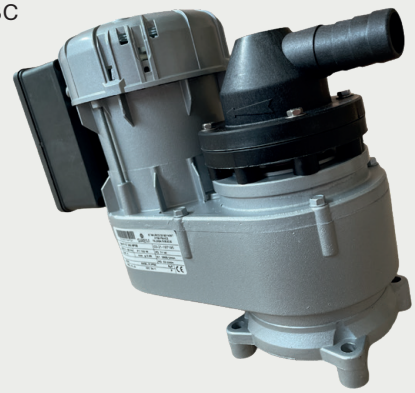

ERSATZTEILE DELAVAL / SIREM

Beschreibung	Art-Nr.
Original Sirem Wasserkammer Kit für Sirem / DeLaval Rührwerke, passend für 89575101	8100-DL
Dichtsatz, Mutter M27 mit V-Ring V35S, Original DeLaval für Befestigung Rührflügel	8509
Edelstahl-Mutter M27, passend für 9805507688	8176











R1C245L5B, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 32 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 45 mm, 25 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm	8601

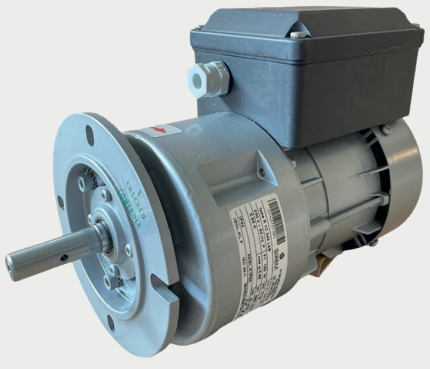

R1C245N5B, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 23 U/min, Hohlwelle Innen Ø 27,5 mm, Außen Ø 35 mm; Länge 133 mm, 2 x Mitnehmerzapfen am Wellenende	8523
230 V, 32 U/min, Hohlwelle Innen Ø 27,5 mm, Außen Ø 35 mm; Länge 133 mm, 2 x Mitnehmerzapfen am Wellenende	8524



R1C250PP5B, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 23 U/min, mit Wasserkupplung, Hohlwelle Innen Ø 27,5 mm, Außen Ø 35 mm; Länge 137 mm, 4 x Mitnehmerzapfen am Wellenende	8704



R3245L5B

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, 50 Hz, 25 U/min, Welle Ø 15 mm, Länge 45 mm, 25 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte Ø 3,5 mm	8606



BLACK-MILK.NET

BARACUDA RÜHRWERK

Beschreibung	Art-Nr.
230/400 V, 25-30 U/min, passend für R1C245NP5B, (8508), passend für R3245NP5B, passend für DeLaval 9803602047 / 9803602043	39509



BARACUDA RÜHRWERK

Beschreibung	Art-Nr.
230/400 V, 25-30 U/min, passend für R1C245N5B, 23 U/min (8523), passend für R1C245N5B, 32 U/min (8524)	39523



BASISGERÄT + PASSENDE ACHSE

Für ein komplettes Rührwerk können Sie **das Basisgerät** mit einer **passenden Achse** kombinieren.

BASISGERÄT NEMO RÜHRWERK

Beschreibung	Art-Nr.
230/400 V, 25-30 U/min, **Basisgerät ohne Achse**	39103



NEMO-BAUTEILE

BASISGERÄT	+	ACHSE	+	FLANSCH	=	SIREM-VERGLEICHSNR.	BLACK MILK VERGLEICHSNR.	VERSUS SET NR.
39103	+	39001	+	39819	=	R1C225D2BC	8119	39153
39103	+	39006	+	39055	=	R1C245L5B	8601	39604
39103	+	39018	+	39051	=	R1C225D1BC	8101/8102	39152
39103	+	39021	+	39819	=	R1C225F4BC	8357	39357
39103	+	39021	+	39819 + 39901	=	R1C225H2BC	8117	39360


BELUGA RÜHRWERK

Beschreibung	Art-Nr.
230/400 V, 25-30 U/min, passend für R3250PP5B, 32 U/min, passend für R3250PP5B, 23 U/min, passend für R1C250PP5B, 23 U/min (8704)	39702




RÜHRWERKSGETRIEBE HIMMELWERK, MODELL DELAVAL HCA

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, hellblau, passend für 9804339886, Welle ø 19 mm, Keil 6 mm, Original Himmelwerk	8000

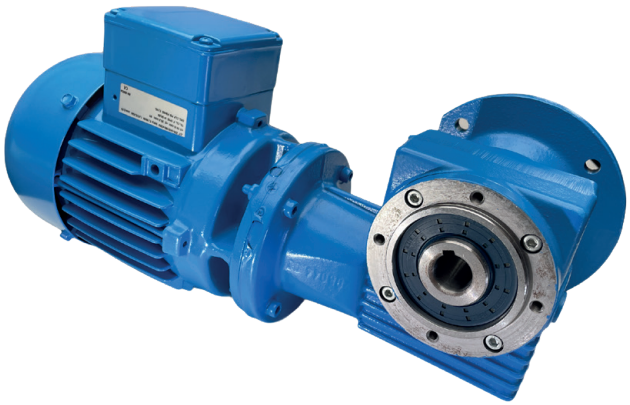

MOTOR FÜR HIMMELWERK, MODELL DELAVAL HCA


Beschreibung	Art-Nr.
Antriebsmotor für Rührwerksgetriebe Himmelwerk 230-400 V, 50 Hz, Original Himmelwerk	8001

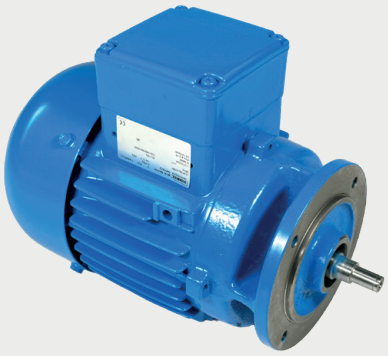

BLACK-MILK.NET


PB3270H4B

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 40 mm, Druckstutzen gerippt in P8 ø 25 mm, Flügelrad ø 120 mm, Länge 274 mm, P1: 875 W - P2: 600 W, 140 l/min	8304

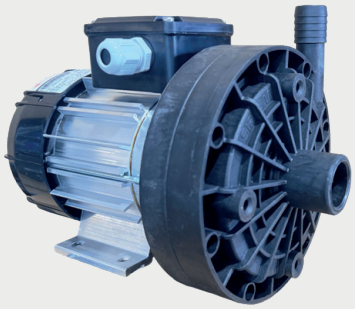


PB1C285H4B, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
Reinigungspumpe T10, 230 V, Ansaugstutzen mit Rillen ø 40 mm, Druckstutzen G¾" in P4 ø 25 mm, Flügelrad ø 120 mm, Länge 289 mm, P1: 995 W - P2: 746 W, 175 l/min, Kondensator 18 µF in Klemmkasten, Lüfterhaube aus Blech, passend für 9805916833	8305

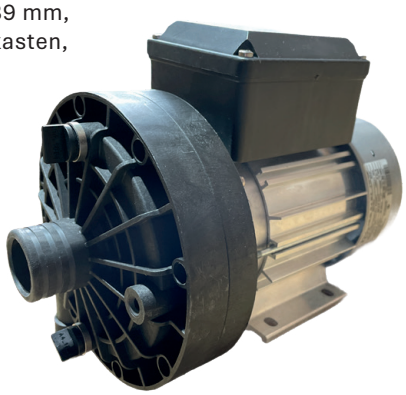

PB3285H4B, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, Ansaugstutzen mit Rillen ø 40 mm, Druckstutzen G¾" in P4 ø 25 mm, Flügelrad ø 120 mm, Länge 289 mm, P1: 985 W - P2: 810 W, 175 l/min	8306

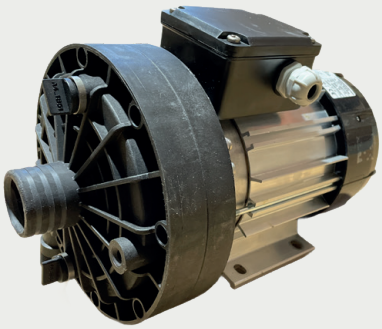

PB3270H1B, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 40 mm, Druckstutzen G ¾" in P2 ø 25 mm, Flügelrad ø 120 mm, Länge 274 mm, P1: 875 W - P2: 600 W, 140 l/min	8307




PB1C270H1B, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, Ansaugstutzen mit Rillen ø 40 mm, Druckstutzen G ¾" in P6 ø 25 mm, Flügelrad ø 120 mm, Länge 274 mm, P1: 900 W - P2: 600 W, 140 l/min	8310



PB3250H1B, ALFA-PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 40 mm, Druckstutzen G ¾" in P2 ø 25 mm, Flügelrad ø 120 mm, Länge 254 mm, P1: 560 W - P2: 400 W, 73 l/min	8312




HERMES SPÜLPUMPE

Beschreibung	Art-Nr.
Typ-H, 230 V, 50 Hz, Ansaugstutzen ø 40 mm, glatt, 0,75 kW, 90 l/min, Druckstutzen ø 25 mm gerippt, passend für Black Milk Nr. 8305	49311
Typ-H, 230/400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen ø 40 mm, glatt, Druckstutzen ø 25 mm gerippt, passend für Black Milk Nr. 8307, 8310, 8312	49312
Typ-H, 230/400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen ø 40 mm, glatt, Druckstutzen ø 25 mm gerippt, passend für Black Milk Nr. 8304, 8306	49313



REINIGUNGSPUMPE TYP FCP55

Beschreibung	Art-Nr.
Spülpumpe passend für FCP55, 0,55 kW, 230/380 V, passend für 9804343890	6161




REINIGUNGSAUTOMAT

Beschreibung	Art-Nr.
Original DeLaval C100, 80 l	184001368



PLATINE C100

Beschreibung	Art-Nr.
Original DL C100E Platine	92511780
Platine passend für 92511780, C100E	92021

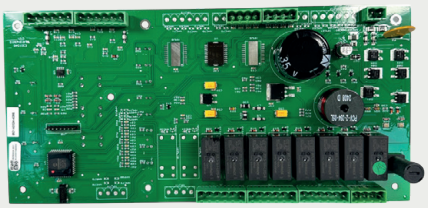

TASTATURFOLIE

Beschreibung	Art-Nr.
passend für DL Reinigungsautomat C100, 92682701	92020




REINIGUNGSAUTOMAT C200


Beschreibung	Art-Nr.
Original DL, C200, 40 l mit automatischer Dosierpumpe, Modell standard	184001310
Original DL, C200, 80 l mit automatischer Dosierpumpe, Modell standard	184001311



PLATINE C200

Beschreibung	Art-Nr.
Steuerplatine, Original DL für C200	94776930
Ausgangsplatine, Original DL, für C200 und T-Automaten (Alte Nr. 90513480)	91326080
Premium Platine, für C200, passend für 94776930, OEM-Qualität	DL-86930
Premium Ausgangsplatine, für C200, passend für 91326080, OEM-Qualität	DL-86080

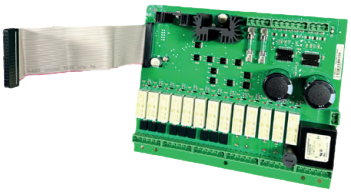



TASTATURFOLIE

Beschreibung	Art-Nr.
für Reinigungsautomat C200, passend für 90556301	8323



BLACK-MILK.NET

SENSOR C200

Beschreibung	Art-Nr.
Sensor, C200/C100E, passend für 90540303, 2,3 m	8067
Original Temperaturfühler C100/C200	90892180
Temperaturfühler C200, passend für 90892180, OEM-Qualität	DL-82180




HEIZELEMENT DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
Edelstahl-Heizstab, passend für 89016603, 2,5 m Kabel für C100, C200, T100, 5 kW, 400 V	8311



ORIGINAL DELAVAL HEIZELEMENT

Beschreibung	Art-Nr.
Heizelement 4.300 Watt, 400 V, Edelstahl, Original DL Hersteller, für C100, C200, T100, bis 160 l	89016603
Heizelement 4.300 Watt, für 40 l	89016601
Heizelement 4.300 Watt, für 80 l	89016602

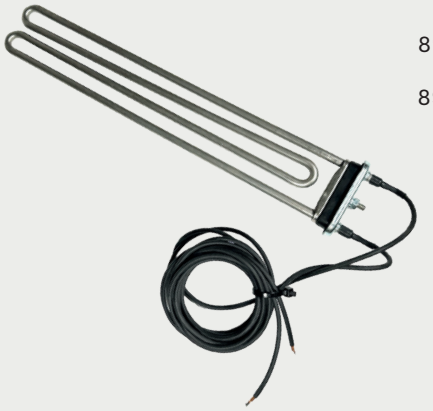

PILOTVENTIL


Beschreibung	Art-Nr.
Pilotventil, 230 V, 100 % ED, passend für 99854580	8300
Pilotventil 220 V, Original DeLaval	99854580
Pilotventil 12 V, Original DeLaval	90772201



PRESSOSTAT

Beschreibung	Art-Nr.
Druckschalter C50-300, passend für 87347480	8302



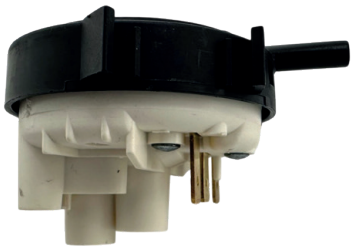

UMBAUSATZ C100 / C200

Beschreibung	Art-Nr.
Premium-Set für Umbau, passend für 87347480, OEM-Qualität	DL-97480



BLACK-MILK.NET

GUMMIMUFFE | FÜHLER

Beschreibung	Art-Nr.
Premium Muffe für 98966601 für Temperaturfühler	DL-96601
Temperaturfühler C200, passend für 90892180, OEM-Qualität	DL-82180





3-WEGE-MEMBRANSATZ

Beschreibung	Art-Nr.
Premium Membransatz für 3-Wege-Ventil C200, für 90625680	DL-92020



FEDER C100/C200

Beschreibung	Art-Nr.
Premium Feder für 830725415	DL-95415



ABSPERRVENTIL / SPÜLINJEKTOR

Beschreibung	Art-Nr.
passend für MM25, 92627280 und DeLaval Trombone-Reinigung, passend für 99675080	50209
Membrane für Absperrventil 50209	50212
Gummi-Rückschlagventil JM100 / Trombone, 99675101	50204





MEMBRAN VRM

Beschreibung	Art-Nr.
Premium Membrane für VRM, OEM-Qualität, passend für 95927502	DL-97502



MEMBRANE

Beschreibung	Art-Nr.
für 3-Wege-Ventil C100/C200, passend für 830725406	8322
Premium Service-Kit 2-Wegeventil, 8000 Std. für 2150008103	DL-92026




DOSIERPUMPE MODELL C/T

Beschreibung	Art-Nr.
Dosierpumpe 12 V DC, für 87686201	DL-96201
Dosierpumpe 24 V DC, für 87686202	DL-96202
Original Silikon-Ersatzschlauch, für Dosierpumpe DeLaval 2150023412	8318



DOSIERPUMPENSCHLAUCH

Beschreibung	Art-Nr.
Premium Pumpenschlauch mit Anschlüssen C425/C325, für 834151702, Länge 315 mm, Anschluss ø 10 mm	DL-91702
Premium Pumpenschlauch mit Hahnventil für 2150046104, (alte Nummer 92693601), Länge 400 mm, Anschluss ø 16 mm	DL-96104
Premium Silikonfett 50 g	DL-36380

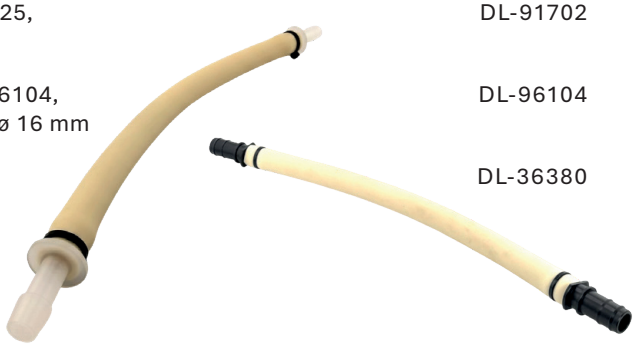

BLACK-MILK.NET

DOSIERPUMPE PASSEND FÜR DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
12 V, für DeLaval und Wedholm, passend für 90559002	8314
24 V DC, für DeLaval Roboter, passend für 90559004	8316




ERSATZSCHLAUCH DOSIERPUMPE DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
Original Silikon-Ersatzschlauch, für Dosierpumpe 8314 / 8316 und DeLaval 2150023412	8318
Dosierpumpenschlauch für 8314 / 8316 und passend für 2150023412 (alte Nr. 98724406)	8318-BM




REINIGUNGSMITTEL SCHLAUCH

Beschreibung	Art-Nr.
ø 5/8 mm, rot, 50 m Rolle, passend für DeLaval 90578902	8335
ø 5/8 mm, blau, 50 m Rolle, passend für DeLaval 90578901	8336
ø 8/12 mm, rot, 50 m Rolle, passend für DeLaval 90848601	8345
ø 8/12 mm, blau, 50 m Rolle, passend für DeLaval 90848701	8346

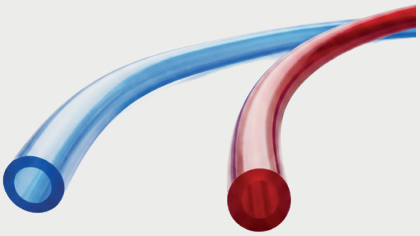

REINIGUNGSMITTEL SCHLAUCH SET DELAVAL

Beschreibung	Art-Nr.
ø 5 mm, rot mit Kunststoffrohr, komplettes Set, passend für 98724402	DL-94002
ø 5 mm, blau mit Kunststoffrohr, komplettes Set, passend für 98724403	DL-94003

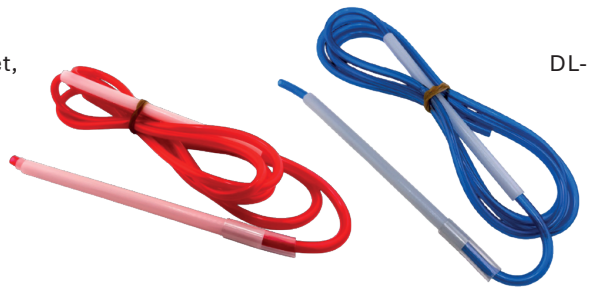

DICHTUNG

Beschreibung	Art-Nr.
Gummidichtung für ALWA 1600/1700, passend für 99798601	8320



DRUCKGLOCKE

Beschreibung	Art-Nr.
für Reinigungsautomat ALWA 1600/3000/5000, passend für 99686501	92026
O-Ring, ø 37 x 2 mm für 3-Wegeventil, passend für 96819401	92028



HEIZSTAB

Beschreibung	Art-Nr.
5 kW, passend für ALWA 3000/5000, Edelstahl, passend für 99695701, ohne Trockengehschutz	8313



MEMBRANE + REPARATURSATZ ALWA

Beschreibung	Art-Nr.
für 2-/3-Wege-Ventil ALWA, passend für 99549801	92024
Premium Membrane 2/3 Wege Ventil, OEM-Qualität, passend für 99549801	DL-89801
Premium-Service-Kit 2-Wegeventil, 8000 Std. für 2150008103	DL-92026
Gummidichtung 2-Wegeventil, SR100, passend für 98508501	DL-98501





BLACK-MILK.NET


REINIGUNGSAUTOMAT T10 / T200

Beschreibung	Art-Nr.
Original DeLaval Reinigungsautomat T10	9805917642
Umlaufheizung für T10, 13 kW	9805916790
Reinigungsautomat T200 DX3S	87327480
Temperatursensor, passend für T100 / T200, 3 m, 9805917288	8738



TASTATURFOLIE T10

Beschreibung	Art-Nr.
für T10 Reinigungsautomat, passend für 9805916752	8324



TASTATURFOLIE T100/250

Beschreibung	Art-Nr.
Folie, passend für 9805914953	8321



TASTATURFOLIE T3

Beschreibung	Art-Nr.
Premium Folie, passend für 85031601	81601



TASTATURFOLIE TWA-3

Beschreibung	Art-Nr.
Premium Folie passend für TWA-3, altes Modell, passend für 86755401	85401



TASTATURFOLIE MTR 30/5

Beschreibung	Art-Nr.
für Tanksteuerung MTR 30/5, 9805377108	DL-024



TASTATURFOLIE MTR 30-3

Beschreibung	Art-Nr.
für Tanksteuerung MTR 30-3	DL-070



TASTATURFOLIE MTR-40


Beschreibung	Art-Nr.
Tastaturfolie MTR-40	DL-040



BLACK-MILK.NET

TANKSTEUERUNG MTR 50

Beschreibung	Art-Nr.
Tanksteuerung vollständig mit Sensor MTR 50 SM6, 9803700920	92050

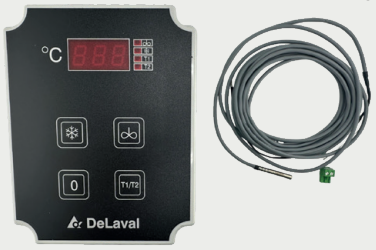


TANKSTEUERUNG MTR 50

Beschreibung	Art-Nr.
Tanksteuerung vollständig mit Sensor MTR 50 SM9, 9803700921	92051



TANKSTEUERUNG MTR 50

Beschreibung	Art-Nr.
Platine Original MTR 50, 9803700922	92052



TASTATURFOLIE | SENSOR MTR 50

Beschreibung	Art-Nr.
Tastaturfolie MTR 50, 9803700933	DL-050
Sensor für MTR 50, 9803700916	92054



TEMPERATURFÜHLER ALFA/PROMINOX

Beschreibung	Art-Nr.
7 x 52 mm, Länge: 2,5 m, für Alfa Laval / Prominox AC 80 / Te 82 / Excellent CL 2	8754
7 x 52 mm, Länge: 2,2 m, für Alfa Laval / Wedholms Milchkühltanks	8733
8 x 40 mm, Länge: 2 m, für DeLaval Hygenius Reinigungssystem	8755




8755



RÜHRWERKSKUPPLUNG | EINSATZ

Beschreibung	Art-Nr.
Rührwerkskupplung TK Typ E, passend für 4788082401	82401
Rührwerkseinsatz UK / MK, passend für 4788081901	81901



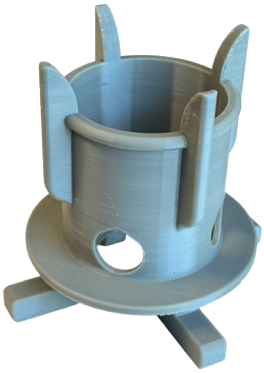

TEMPERATURFÜHLER DELAVAL


BESCHREIBUNG	LÄNGE	ORIGINAL-NR.	ART-NR.
Temperaturfühler für TH007/80/81		4783100040	WB-F3
Fühler für DL, AC/TE/CL2 und Wedholm	5 m	734971330	WB-F4
Temperaturfühler für TH120/2000D		4783100041	WB-F5
Sensor Wasserausgang Hygenius	1,8 m	90540302	8367
Sensor C100/C200, 160 l		90540303	8067
Original Temperaturfühler C100E/C200		90892180	DL-82180
Temperaturfühler T100 / T200		9805917288	8738






R1C225F6BC, ETSCHEID

Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 30 - 36 U/min, mit Außengewinde ø 13,8 mm, Länge 26 mm, für Etscheid Wanne	8193

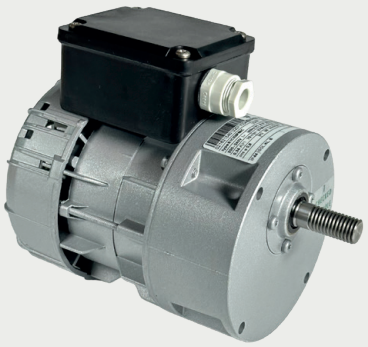


R225F6B, ETSCHEID

Beschreibung	Art-Nr.
400 V, 50 Hz, 30 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 33 mm, davon 25 mm mit M 14 Gewinde, für Etscheid Wanne	8229

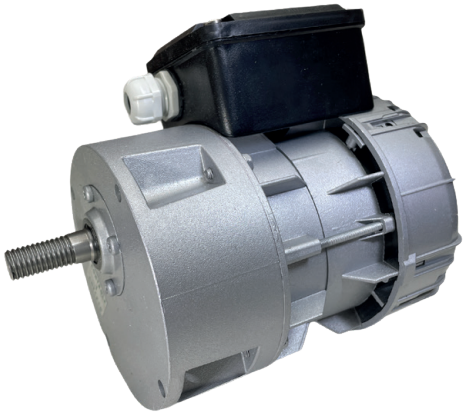


R1C225M6BC | R1C225F6BC, ETSCHEID

Beschreibung	Art-Nr.
R1C225M6BC, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 21 - 25 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 45 mm, davon 35 mm mit M14-Gewinde	8401
R1C225F6BC, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 21 - 25 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 45 mm, 25 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm, passend für 716306272	8203

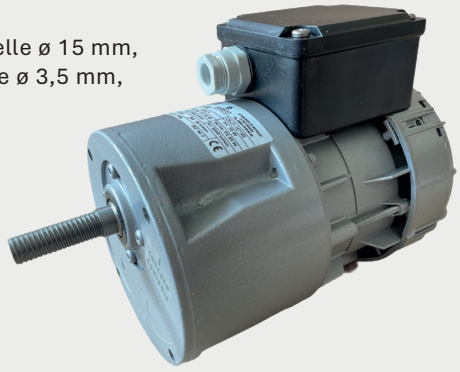


R245M6B, ETSCHEID

Beschreibung	Art-Nr.
400 V, 50 Hz, 21 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 45 mm, davon 35 mm mit M 14 Gewinde	8406
Dichtungsplatte blau, 4-fach verschraubt	8408

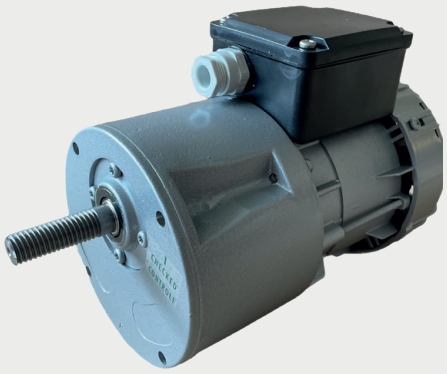

HEIZELEMENT ETSCHEID

Beschreibung	Art-Nr.
2 x 1,5 kW, 400 V, Edelstahl	8373
2 x 3 kW, 400 V, Edelstahl	8374

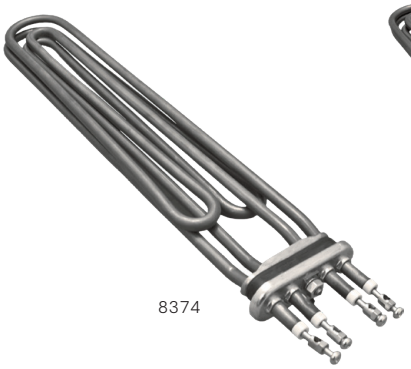


8374



8373


RHM STEUERUNG

Beschreibung	Art-Nr.
Original Steuerplatine Etscheid RHM Reinigungsautomat 300604 mit Fühler	ET-300604
Temperaturfühler für ET-300604 / ETM300 / MRF100 / MPR100, Hülse ø 6 mm, 2 Meter Kabel mit Aderendhülsen	WB-F1

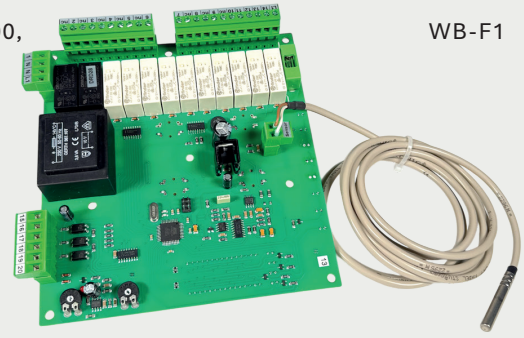


TASTATURFOLIEN

Beschreibung	Art-Nr.
Tastaturfolie Etscheid für RHM Reinigungsautomat, passend für 944608	ET-944608
Tastaturfolie Etscheid AWE7, Tankreinigung / Tanksteuerung	ET-944609




DOSIERPUMPE

Beschreibung	Art-Nr.
Pumpe TP3005, 230 V, 350 ml/min, 175 U/min, passend für 904445	8454
Dosierpumpenschlauch mit Stutzen ø 7 mm	8453
Gehäuse vollständig, ohne Schlauch, mit Rotor und Platte	8264
Gehäuse vollständig, mit Schlauch, Rotor und Platte	8261
Montageplatte 904720	8261-1
Rotor 904719	8261-3
Gehäusedeckel einzeln, 904718	8261-2

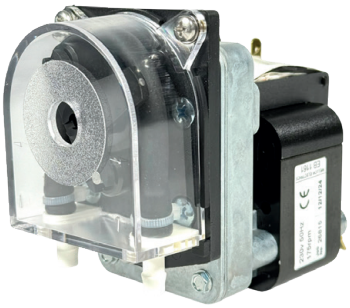

SPÜLPUMPEN

Beschreibung	Art-Nr.
PB3285H4B Spülpumpe 230 - 400 V, Ansaugstutzen mit Rillen ø 40 mm, Druckstutzen G¾" in P4 ø 25 mm, Flügelrad ø 120 mm, Länge 289 mm, P1: 985 W - P2: 810 W, 175 l/min	8306
Hanning Spülpumpe PS60, 230 - 380 V, 1600 W, 600 l/min, Stutzen ø 50 mm, 37 mm	8215

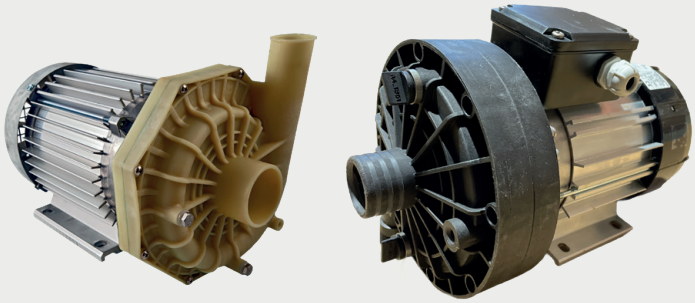


R1C225F4BC, FABDEC

Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 40 - 48 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 25 mm, 14 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm	8206
Nemo Rührwerk, passend für R1C225F4BC, 230/400 V, 44-52 U/min	39206




R1C245NP5B, FABDEC

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 23 U/min, mit Wasserkupplung, Hohlwelle Innen ø 27,3 mm, Außen ø 33,5 mm; Länge 137 mm, 2 x Mitnehmerzapfen am Wellenende; passend für DL 9803602043, R1C245NP5BC	8508
Baracuda Rührwerk, passend für R1C245NP5B, 230/400 V	39509



R1C245NSBR, FABDEC DX-FF + DELTA-T

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 25 U/min, Welle ø 19 mm, Länge 55 mm, 31,5 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 6 mm	8515
Baracuda Rührwerk, passend für R1C245NSBR, 230 V	39515

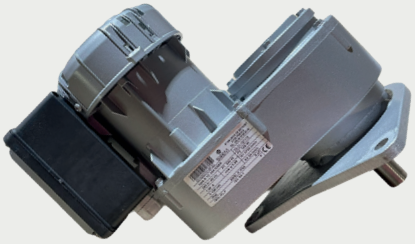

RÜHRWERK FABDEC, DWX + DELTA-X

Beschreibung	Art-Nr.
R1C225D2BC für DWX 800-2000 l, 230 V	8603
R1C225F2BC für DWX 300-600 l, Delta-X, 230 V, 30-36 U/min	8204
Nemo Rührwerk, passend für R1C225D2BC, 230/400 V	39108
Nemo Rührwerk, passend für R1C225F2BC, 230 V	39204



BLACK-MILK.NET

PB1C270H4B | PB1C270H1B

Beschreibung	Art-Nr.
PB1C270H4B, 230 V, Ansaugstutzen glatt ø 40 mm, Druckstutzen gerippt in P8 ø 25 mm, P1: 900 W - P2: 600 W, 140 l/min	8303
PB1C270H1B, 230 V, Ansaugstutzen mit Rillen ø 40 mm, Druckstutzen G ¾" in P6 ø 25 mm, P1: 900 W - P2: 600 W, 140 l/min	8310
Hermes Spülpumpe 230 - 400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 40 mm, Druckstutzen gerippt ø 25 mm, mit extra Flansch, passend für Sirem 8303	49313-S




PB1C250H1B | PB1C285H4B

Beschreibung	Art-Nr.
PB1C250H1B, 230 V, Ansaugstutzen glatt ø 40 mm, Druckstutzen gerippt in P2 ø 25 mm, P1: 560 W - P2: 400 W, 73 l/min	8308
PB1C285H4B, 230 V, Ansaugstutzen mit Rillen ø 40 mm, Druckstutzen G¾" in P4 ø 25 mm, P1: 955 W - P2: 746 W, 175 l/min	8305



PB3270H1B | PB3270H4B | PB1C80KB

Beschreibung	Art-Nr.
PB3270H1B, 230 - 400 V, Ansaugstutzen glatt, ø 40 mm, Druckstutzen G ¾" in P2 ø 25 mm, P1: 875 W - P2: 600 W, 140 l/min	8307
PB3270H4B, 230 - 400 V, Ansaugstutzen glatt ø 40 mm, Druckstutzen gerippt in P8 ø 25 mm, P1: 875 W - P2: 600 W, 140 l/min	8304
PB1C80KB, 230 V, Ansaugstutzen glatt, ø 50 mm, Druckstutzen gerippt in P2 ø 37 mm, P1: 1350 W - P2: 1100 W, 550 l/min, (Ersetzt PB1C80K2B)	8359



TEMPERATURFÜHLER

Beschreibung	Art-Nr.
9,5 x 28 mm, Länge: 8 m, für Fabdec DX-FF, DELTA-T/DX-FF, DELTA-T Milchkühltanks	8740
9,5 x 40 mm, Länge: 3 m, –20 °C bis +70 °C, für Fabdec DX-FF, DELTA-T (neu)/DX-FF, DELTA-T (neu) Milchkühltanks	8741




TEMPERATURFÜHLER MAXI-COOL

Beschreibung	Art-Nr.
9,5 x 28,3 mm, Länge: 3 m, für Fabdec DX-FF, DELTA-T Milchkühltanks	8742



PLATINE

Beschreibung	Art-Nr.
Maxi Cool passend für Fabdec Tanksteuerung 38E09	8773



HEIZELEMENT FABDEC

Beschreibung	Art-Nr.
9 kW, 400 V	8375



BLACK-MILK.NET

TEMPERATURFÜHLER SAX3

Beschreibung	Art-Nr.
6 x 52 mm, IP 68, −50 °C bis +105 °C, Länge: 2,2 m, für Frigomilk G9, G10 Milchkühltanks	8758



TEMPERATURFÜHLER SX1

Beschreibung	Art-Nr.
9 x 70 mm, IP 55, −30 °C bis +100 °C, Länge: 1,50 m, für Frigomilk Flipo 0-1-2-3-10	8730



TEMPERATURFÜHLER SX3

Beschreibung	Art-Nr.
9 x 70 mm, IP 55, −30 °C bis +100 °C, Länge: 3 m, für Frigomilk Flipo 0-1-2-3-10	8731



TEMPERATURFÜHLER SXA1

Beschreibung	Art-Nr.
5 x 50 mm - IP 65, −50 °C bis +110 °C, Länge: 1,5 m, für Frigomilk G9 Milchkühltanks	8732




R245D2B, JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
400 V, 25 U/min, Welle ø 16 mm, Länge 92 mm, 4 nicht durchgehende Bohrungen 9, 29,5, 65 und 79,5 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm, passend für 3300-0520-910	8104



R1C225D2BC, JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
200-240 V, 25 - 30 U/min, Welle ø 16 mm, Länge 92 mm, 4 nicht durchgehende Bohrungen 9, 29,5, 65 und 79,5 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm, passend für 3300-0222-799	8106

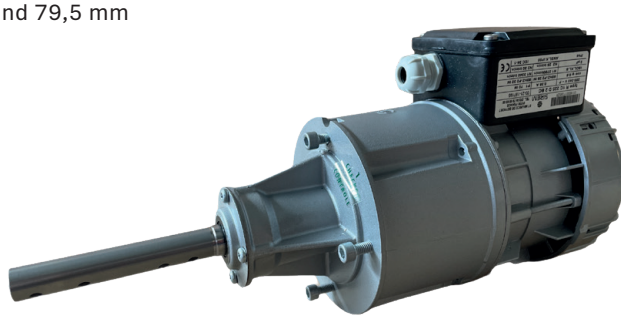

R1C225D2BC, JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 21 - 25 U/min, Welle ø 16 mm, Länge 92 mm, Bohrung 5 mm, 4 nicht durchgehende Bohrungen 9, 29,5, 65 und 79,5 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm, Neigungsschalter im Klemmkasten, passend für 3300-0222-799	8108



BLACK-MILK.NET


R1C225F4BC, JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 40 - 48 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 25 mm, 14 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm, passend für 3300-0223-000	8206




R1C225F2BC, JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 21 - 25 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 133 mm, nicht durchgehende Bohrungen 34 und 50 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm, passend für 3300-0222-804 / 3300-0223-272	8211

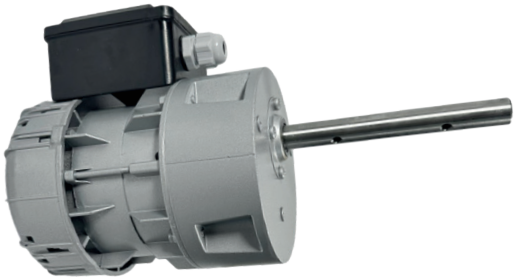

R225F2B, JAPY


Beschreibung	Art-Nr.
400 V, 48 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 133 mm, nicht durchgehende Bohrungen 34 und 50 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm, passend für 3300-0520-909	8213

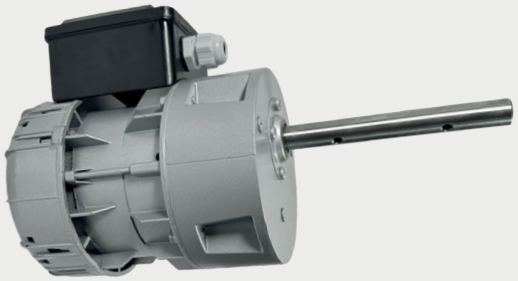

BLACK-MILK.NET


R1C245N2BR, JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 25 U/min, Welle ø 28 mm; Länge 42 mm, davon 37 mm mit M28-Gewinde	8514

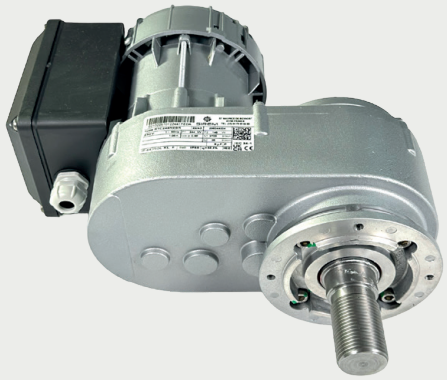


R1C245N2BR, JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 25 U/min, Hohlwelle Innen Ø 27,5 mm, Außen ø 35 mm; Länge 130 mm, 2 x Mitnehmerzapfen am Wellenende, Überlastschutz im Klemmkasten, passend für 3300-0223-157	8516

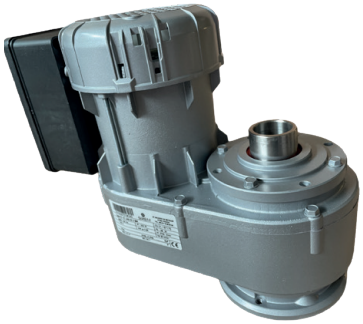

BARACUDA RÜHRWERK

Beschreibung	Art-Nr.
passend für R1C245N2BR, (8514), 230 V, 25/30 U/min	39514

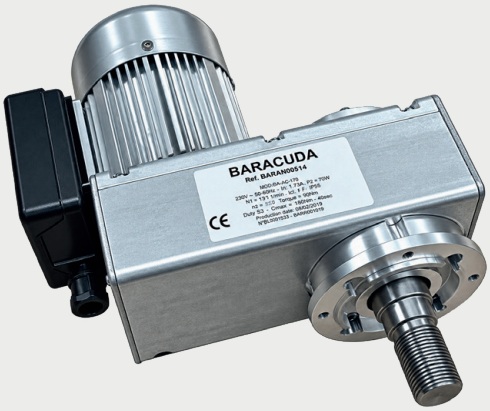

BLACK-MILK.NET

BARACUDA RÜHRWERK

Beschreibung	Art-Nr.
passend für R1C245N2BR, (8516), 230 V, 23/25 U/min	39516



BASISGERÄT + PASSENDE ACHSE

Für ein komplettes Rührwerk können Sie **das Basisgerät** mit einer **passenden Achse** kombinieren.

BASISGERÄT NEMO RÜHRWERK

Beschreibung	Art-Nr.
230/400 V, 25-30 U/min, **Basisgerät ohne Achse**	39103




NEMO-BAUTEILE

BASISGERÄT		ACHSE		FLANSCH		SCHALTER	=	SIREM-VERGLEICHSNR.	BLACK MILK VERGLEICHSNR.	VERSUS SET NR.
39103	+	39001	+	39819	+			R1C225D2BC	8106	39106
39103	+	39001	+	39819	+	39901		R1C225D2BC	8108	39108
39103	+	39003	+	39819	+			R1C225F4BC	8206	39206
39103	+	39012	+	39819	+			R1C225F2BC	8211	39211



PB80KB

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 50 mm, Druckstutzen gerippt in P2 ø 37 mm, Flügelrad ø 107 mm, Länge 323 mm, P1: 1360 W - P2: 1100 W, 550 l/min, passend für GEA-JAPY PB80K2B, 3300-0222-174	8358




PB1C80KB, JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 50 mm, Druckstutzen gerippt in P2 ø 37 mm, Flügelrad ø 107 mm, Länge 323 mm, P1: 1350 W - P2: 1100 W, 550 l/min, Kondensator 20 µF, passend für GEA-JAPY PB1C80K2B, 3300-0223-248	8359




HANNING SPÜLPUMPE PS70

Beschreibung	Art-Nr.
PS70, 230 V, passend für 3300-0521-783	8219



KALIPSO SPÜLPUMPEN TYP K

Beschreibung	Art-Nr.
passend für PB80KB (8358), 230/400 V	49363
passend für PB1C80KB (8359), 230 V, 330 l/min, 1,1 kW	49361

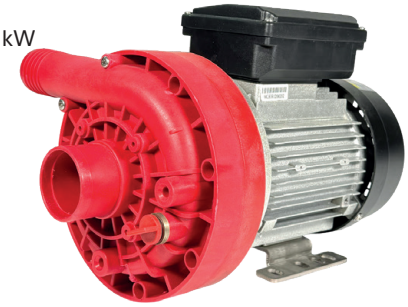

BLACK-MILK.NET

TEMPERATURFÜHLER GRAU/GRÜN

Beschreibung	Art-Nr.
6,4 x 60 mm, Länge: 7 m, für JAPY / DeLaval Milchkühltanks	8734



TEMPERATURFÜHLER JAPY A2

Beschreibung	Art-Nr.
6 x 40 mm, Länge: 2 m, für JAPY A2 Milchkühltanks	8763



TEMPERATURFÜHLER JAPY

Beschreibung	Art-Nr.
Sensor für JAPY Kühltank, 3 m	8764



TEMPERATURFÜHLER JAPY A3/A4

Beschreibung	Art-Nr.
5 x 30 mm, Länge: 2,2 m, für JAPY A3/A4 Pylot Expert Milchkühltanks	8752
5 x 30 mm, Länge: 7 m, für JAPY A3/A4 Pylot Expert Milchkühltanks	8753



BOGEN CIRCOMAT

Beschreibung	Art-Nr.
Gummibogen für Circomat, passend für 7015-6472-000	8465



MEMBRAN + DICHTUNG

Beschreibung	Art-Nr.
für Circomat, 76 mm mit Loch, passend für 0004-3085-820	8469
für Circomat, passend für 7015-6368-010	8467





MEMBRANE + FEDER

Beschreibung	Art-Nr.
für Circomat, ohne Loch, 76 mm, passend für 0004-3070-820	8468
Feder Circomat, passend für 0006-4046-300	8466





ERSATZTEILE REINIGUNG

Beschreibung	Art-Nr.
Membrane für 3 Wege Ventil, passend für 7015-2479-020	92610
Dichtung für Reinigung, passend für 7015-2479-000 / 0004-8001-000	92611
Service-Kit Reinigung, passend für 7015-9905-210 (92610 + 92611)	92614




92611

BLACK-MILK.NET


HAUPTPLATINE ENVISTAR

Beschreibung	Art-Nr.
Platine ohne Stromversorgung, passend für 7300-5985-049	92618

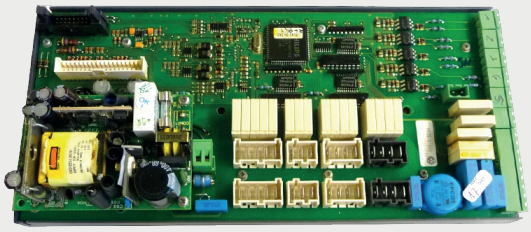


TASTATUR ENVISTAR

Beschreibung	Art-Nr.
Tastaturfolie für GEA-Envistar Reinigungsautomat, passend für 7015-5221-000	92615



ANZEIGEPLATINE EXPERT


Beschreibung	Art-Nr.
passend für 3300-0420-819	87000



TASTATURFOLIE EXPERT

Beschreibung	Art-Nr.
Tastaturfolie passend für GEA-Expert	87002
Gehäusefront Expert komplett	87004





BLACK-MILK.NET

HEIZELEMENT TYP GEA-WESTFALIA

Beschreibung	Art-Nr.
3 kW, 230 V, für GEA-Westfalia Reinigungsautomat, passend für 7015-6916-110	8462



HEIZELEMENT TYP GEA-WESTFALIA

Beschreibung	Art-Nr.
4 kW, 230 V, für GEA-Westfalia Reinigungsautomat, passend für 7015-6916-120	8463



HEIZELEMENT TYP GEA-WESTFALIA


Beschreibung	Art-Nr.
6 kW, 400 V, für GEA-Westfalia Reinigungsautomat, passend für 7015-6916-160	8464



BLACK-MILK.NET

DOSIERPUMPE PASSEND FÜR GEA-WESTFALIA


Beschreibung	Art-Nr.
vollständig, 230 V, 420 ml/min, 175 U/min, Stutzen ø 12 mm, passend für GEA-Westfalia, für 3300-0223-483, JAPY Tanks ab 2003	8450
Dosierpumpenschlauch, passend für 8450, mit Stutzen ø 12 mm, passend für 3300-0223-489 sowie JAPY Pumpe ab 2003	8452



DOSIERPUMPE PASSEND FÜR GEA-WESTFALIA

Beschreibung	Art-Nr.
vollständig, 230 V, 150 ml/min, 82 U/min, Stutzen ø 7 mm, passend für GEA-Westfalia, für 7015-9983-080, 7015-9983-070	8451
Dosierpumpenschlauch, Stutzen ø 7 mm, passend für 8451 + 8261 + 8454 und für 7015-9905-080 (Satz) und für 7015-6638-300	8453









DOSIERPUMPE PASSEND FÜR GEA-WESTFALIA

Beschreibung	Art-Nr.
vollständig, 230 V, 350 ml/min, 175 U/min, Stutzen ø 7 mm, passend für GEA-Westfalia	8454
Dosierpumpenschlauch, Stutzen ø 7 mm, passend für 8451 + 8261 + 8454 und für 7015-9905-080 (Satz) und für 7015-6638-300	8453




DOSIERPUMPE PASSEND FÜR GEA-WESTFALIA

Beschreibung	Art-Nr.
vollständig, 230 V, 600 ml/min, 240 U/min, Stutzen ø 7 mm, passend für GEA-Westfalia	84000
Dosierpumpenschlauch, Stutzen ø 7 mm, passend für 8451 + 8261 + 8454 und für 7015-9905-080 (Satz) und für 7015-6638-300	8453




DOSIERPUMPE PASSEND FÜR GEA-WESTFALIA

Beschreibung	Art-Nr.
vollständig, 24 V DC, 420 ml/min, 175 U/min, Stutzen ø 7 mm, passend für GEA-Westfalia 7801-9983-000	84002
Dosierpumpenschlauch, Stutzen ø 7 mm, passend für 8451 + 8261 + 8454 und für 7015-9905-080 (Satz) und für 7015-6638-300	8453



DOSIERPUMPE PASSEND FÜR GEA-WESTFALIA

Beschreibung	Art-Nr.
vollständig, 24 V DC, 420 ml/min, 175 U/min, Stutzen ø 12 mm, passend für JAPY / GEA-Westfalia	84004
Dosierpumpenschlauch, passend für 8450, mit Stutzen ø 12 mm, passend für 3300-0223-489 sowie JAPY Pumpe ab 2003	8452



DOSIERPUMPENGEHÄUSE


Beschreibung	Art-Nr.
vollständig, inkl. Schlauch und 7 mm Anschlussstutzen, passend für Miele 7015-9902-260, eckige Grundplatte	8255



BLACK-MILK.NET

DOSIERPUMPENGEHÄUSE

Beschreibung	Art-Nr.
Gehäuse vollständig, inkl. Schlauch, Stutzen ø 7 mm und Rotor, passend für 7015-9902-200	8261

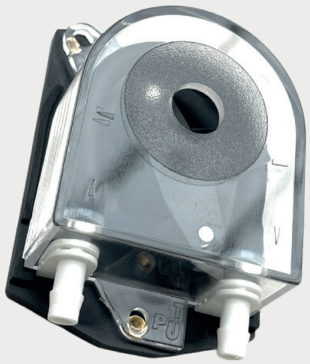

DOSIERPUMPENGEHÄUSE

Beschreibung	Art-Nr.
Gehäuse vollständig, ohne Schlauch, mit Rotor und Platte, passend für 7015-9902-200	8264




ERSATZTEILE FÜR DOSIERPUMPEN

BESCHREIBUNG	Ø STUTZEN	PASSEND FÜR	ART-NR.
Dosierpumpenschlauch mit Stutzen	ø 7 mm	8451, 8261, 8454 7015-9905-080 7015-6638-300	8453
Dosierpumpenschlauch mit Stutzen passend für JAPY Pumpen ab 2003	ø 12 mm	8450, 3300-0223-489	8452
Frontgehäuse vollständig inkl. Rotor und Schlauch mit Stutzen für 420 ml Dosierpumpe GEA	ø 12 mm	84004	8459
Dosierpumpenschlauch weiß für JAPY Pumpen bis 2003	ø 8,5 mm		8458
Montageplatte		8261	8261-1
Ersatzdeckel		8261	8261-2
Rotor mit 2 Rollen für 420 ml Pumpe		3300-0521-394, 8454	8261-3




PYLOT PLATINE

Beschreibung	Art-Nr.
Anzeigeplatine passend für GEA-JAPY Pylot	87006
Relaisplatine passend für GEA-JAPY Pylot	87010

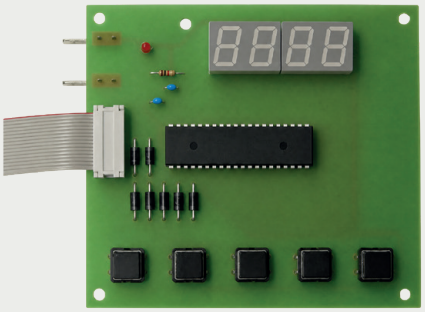


TASTATUR KRYOS

Beschreibung	Art-Nr.
Tastaturfolie passend für Kryos-Pylot	87008



LUFTZUFUHR


Beschreibung	Art-Nr.
Platine für Luftzufuhr / Airinjector, 230 V, passend für 7038-5985-020	87012

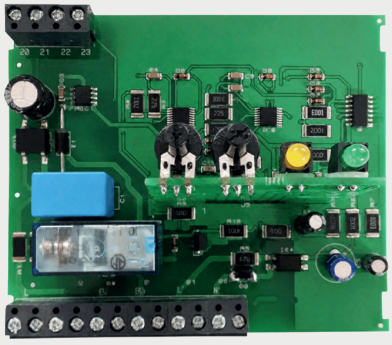

BLACK-MILK.NET

EISWASSERPUMPE, HANNING, PS60 - 106

Beschreibung	Art-Nr.
1,5 kW, 200 - 240 V, für 890238, 1550 W, 600 l/min, 1,45 bar, Ansaugstutzen ø 50 mm, Druckstutzen ø 36 mm	8200
Reparaturset PS60-106 für (8200), bestehend aus Gleitringdichtung und Gehäusedichtung	8201

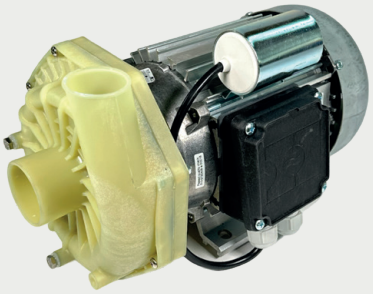


HANNING SPÜLPUMPE PS90S

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 380 V, 50 Hz, 2700 W, 700 l/min, 1,9 bar, Ansaugstutzen ø 62 mm, Druckstutzen ø 54 mm	8205
Reparaturset für PS 90 S (8205), bestehend aus Gleitringdichtung und Gehäusedichtung	8207



HANNING SPÜLPUMPE PS80S - 083


Beschreibung	Art-Nr.
230 - 380 V, 2550 W, 800 l/min, 1,8 bar, Ansaugstutzen ø 62 mm, Druckstutzen ø 54 mm	8210
Reparaturset für PS 80 S (8210), bestehend aus Gleitringdichtung und Gehäusedichtung	8212

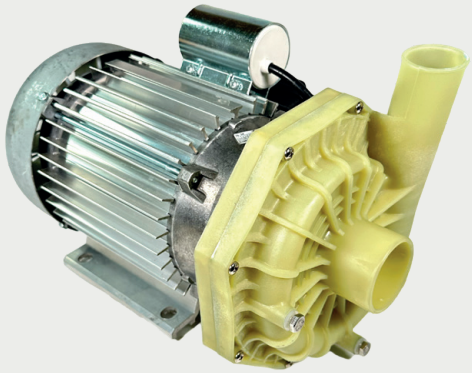

HANNING SPÜLPUMPE


HANNING SPÜLPUMPE PS60 / PS70

Beschreibung	Art-Nr.
PS60, 230 - 380 V, 1600 W, 600 l/min, Stutzen ø 50 mm, 37 mm	8215
Reparaturset für PS 60 (8215), bestehend aus Gleitringdichtung und Gehäusedichtung	8216
PS60, 220 - 240 V, 1550 W, 600 l/min, Ansaugstutzen ø 50 mm, Druckstutzen ø 37 mm	8215-230
PS70, 230 V, passend für 3300-0521-783	8219

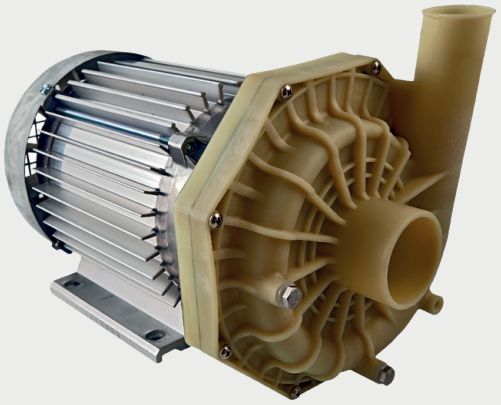

HANNING SPÜLPUMPE PS26 | PS18

Beschreibung	Art-Nr.
PS26, 230 V, 570 W, 260 l/min, Stutzen ø 38 mm, 38 mm	8217
Reparatur-Set für PS 26 (8217), bestehend aus Gleitringdichtung und Gehäusedichtung	8218
PS18, 230-400 V, 680 W, 170 l/min, Ansaugstutzen ø 40mm, Druckstutzen ø 25mm	8220
Reparaturset für Spülpumpe Hanning PS18 (8220)	8221

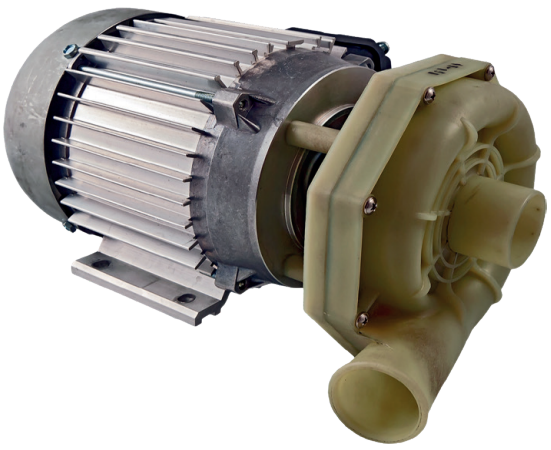

BLACK-MILK.NET


HANNING REPARATURSATZ

Beschreibung	Art-Nr.
Hanning PS 18, inkl. Gehäusedichtung	8221
Hanning PS 60, inkl. Gehäusedichtung	8216
Hanning PS 80, inkl. Gehäusedichtung	8212
Hanning PS 90, inkl. Gehäusedichtung	8207
Eiswasserpumpe 1,5 kW, inkl. Gehäusedichtung	8201
PS26, inkl. Gehäusedichtung	8218



HANNING DPS25/DPO25


Beschreibung	Art-Nr.
DPS25 30 W, ø 24 mm / ø 24 mm, 230 V	8221-1
DPO25 30 W, ø 30 mm / ø 24 mm, 230 V	8222





HANNING BE22B3


Beschreibung	Art-Nr.
70 W, ø 24 mm/ø 24 mm, 230 V	8223

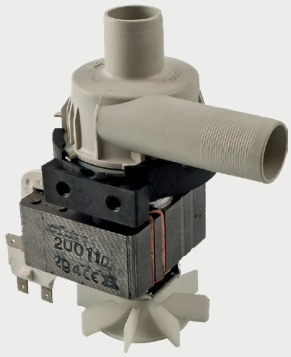

HANNING SPÜLPUMPE


HANNING UP30

Beschreibung	Art-Nr.
150 W, 110 l/min, 0,39 bar, ø 24 mm/ø 24 mm, 230 V	8224

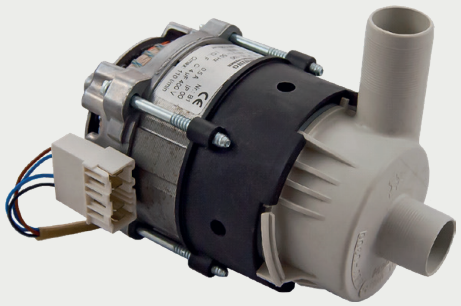


HANNING UP60

Beschreibung	Art-Nr.
270 W, 160 l/min, 0,77 Bar, ø 28 mm/ø 26 mm, 230 V	8228

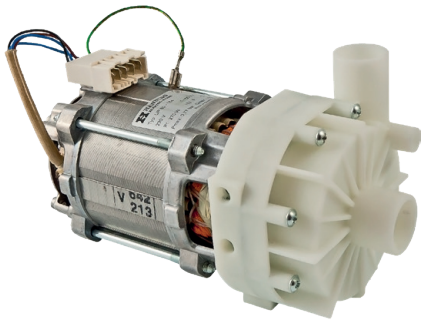

HANNING FE30B4-089


Beschreibung	Art-Nr.
90 W, ø 34 mm/ø 24 mm	8227

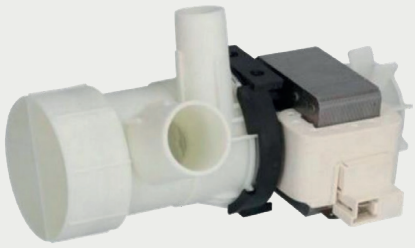

BLACK-MILK.NET


REINIGUNGSPUMPE FP66, HANNING

Beschreibung	Art-Nr.
1,1 kW, 230 V, passend für Fullwood 892-051	8225
1,5 kW, 230 V, passend für Fullwood 892-052	8231

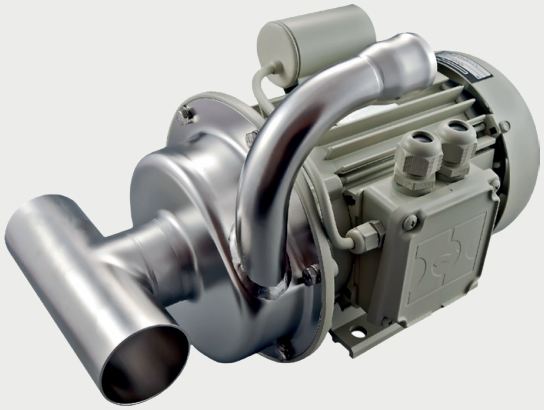

ELEKTROMOTOR FÜR FP66


Beschreibung	Art-Nr.
1,1 kW, 230 V	6412
1,5 kW, 230 V	6402

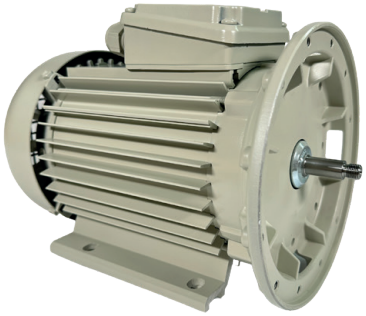

ZUBEHÖR FP66


Beschreibung	Art-Nr.
Gleitringdichtungsset, passend für 892-057	6420
Gehäusedichtung, passend für 45-076	6421
Edelstahl-Pumpenflügel	8236
großer Wartungssatz passend für 35-220, FP66, inkl. Gehäusedichtung und Silikon-Rückschlagklappe	66047





R1C225M2BC, MÜLLER

Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 30 - 36 U/min, Welle ø 19 mm, Länge 35 mm, 17 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm	8402



R1C245NSB


Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 30 U/min, Hohlwelle Innen ø 25 mm, Länge 146 mm, Sirem	8504
Baracuda Rührwerk, 230 V, 25-30 U/min, passend für Sirem R1C245NSB (8504)	39504






MUELLER RÜHRWERKSMOTOR

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, Hohlwelle ø 25 mm, außen ø 40 mm, rechtwinklig, für Tanks ab 5.000 l	8010

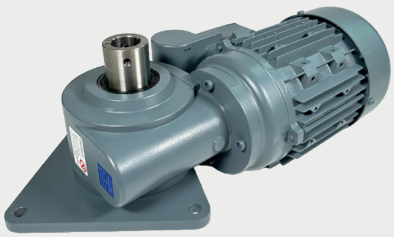

MUELLER RÜHRWERKSMOTOR


Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, Welle ø 19 mm, bis zur Bohrung 18 mm, ø 4,8 mm, Achse 19 mm, für Tanks bis 5.000 l	8015

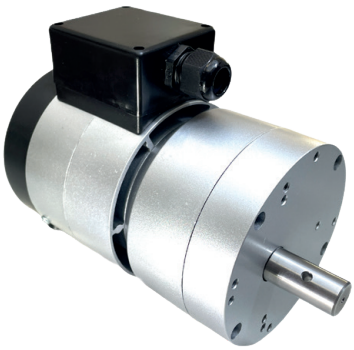

BLACK-MILK.NET

R1C245NSBR | R1C245N0B

Beschreibung	Art-Nr.
R1C245NSBR, 230 V, 25 U/min, Welle ø 19 mm	8515
R1C245N0B, 230 V, 25 U/min, passend für Müller O-Tanks ab 5.000 l	8607
Baracuda Rührwerk, passend für R1C245NSBR, 230 V, 25-30 U/min	39515

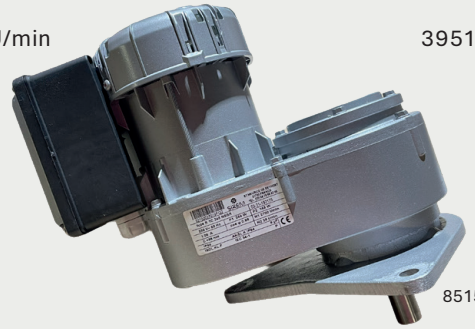

8515

SPÜLPUMPE MÜLLER MIII LOWARA

Beschreibung	Art-Nr.
910 W, 230 V, 50 Hz, 160 l/min	84001
1.100 W, 220-240 V, 50 Hz, 300 l/min	84003




TEMPERATURFÜHLER MUELLER PT-1000 + PTC100

Beschreibung	Art-Nr.
blau, 9 x 50 mm, Länge: 2,2 m, für Mueller Milchkühltanks	8757




R1C245NP7B, PACKO-FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 - 60 Hz, 21 - 25 U/min, mit Wasserkupplung, Hohlwelle Innen ø 20 mm; Länge 155 mm, davon 17 mm mit M28-Gewinde	8502




R3245NP7B, PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, 50 Hz, 21 U/min, mit Wasserkupplung, Hohlwelle Innen ø 20 mm; Länge 155 mm, davon 17 mm mit M28-Gewinde	8522




R3225D2B, PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
230/400 V, 21 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 25 mm, 13,5 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm	8105

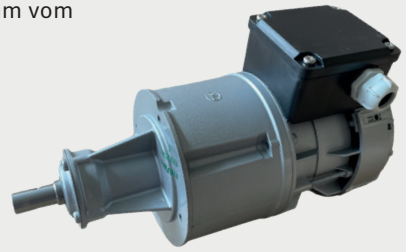

R1C225H2BC, PACKO


Beschreibung	Art-Nr.
200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 36 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 25 mm, 14 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 5 mm	8301



BLACK-MILK.NET


R1C245L5B

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 32 U/min, Welle ø 15 mm, Länge 45 mm, 25 mm vom Wellenende bis Bohrungsmitte ø 3,5 mm	8601



BARACUDA RÜHRWERK FÜR PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
passend für R1C245NP7B (8502), 230 V, 25-30 U/min und passend für R3245NP7B (8522), 230/400 V	39507

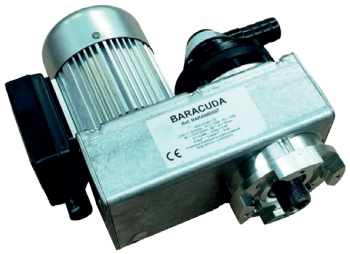

NEMO RÜHRWERK FÜR PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
230/400 V, 25-30 U/min, **Basisgerät ohne Achse**	39103

NEMO-BAUTEILE

BASISGERÄT	+	ACHSE	+	FLANSCH	=	SIREM-VERGLEICHSNR.	BLACK MILK VERGLEICHSNR.	VERSUS SET NR.
39103	+	39013	+	39819	=	R3225D2B	8105	39105
39103	+	39015	+	39819	=	R1C225H2BC	8301	39308
39103	+	39006	+	39055	=	R1C245L5B	8601	39601


REINIGUNGSPUMPE FP66, HANNING

Beschreibung	Art-Nr.
1,1 kW, 230 V, passend für Fullwood 892-051	8225
1,5 kW, 230 V, passend für Fullwood 892-052	8231



PB1C80K1B, PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 50 mm, Druckstutzen gerippt in P8 ø 37 mm, Flügelrad ø 107 mm, Länge 323 mm, P1: 1350 W - P2: 1100 W, 550 l/min, Kondensator 20 µF	8356



PB3270K1B, PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 50 mm, Druckstutzen gerippt in P1 ø 37 mm, Flügelrad ø 107 mm, Länge 286 mm, P1: 875 W - P2: 736 W, 183 l/min	8360




PB80K1B, PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
230 - 400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 50 mm, Druckstutzen gerippt in P8 ø 37 mm, Flügelrad ø 107 mm, Länge 323 mm, P1: 1360 W - P2: 1100 W, 550 l/min	8361



KALIPSO SPÜLPUMPEN

Beschreibung	Art-Nr.
passend für PB1C80K1B (8356), 230 V, 330 l/min, 1,1 kW	49361
passend für PB3270K1B, (8360), 230/400 V passend für PB80K1B (8361), 230/400 V	49363



BLACK-MILK.NET

TEMPERATURFÜHLER PCV 3

Beschreibung	Art-Nr.
Länge: 7 m, für Packo Milchkühltanks	8746



TEMPERATURFÜHLER PACKO ICE

Beschreibung	Art-Nr.
weiß, Länge: 3 m, für Packo Ice Milchkühltanks	8747
braun, Länge: 3 m, für Packo Ice Milchkühltanks	8748



FÜHLER PACKO

Beschreibung	Art-Nr.
Fühler für Wasserstandskontrolle, für Packo Milchkühltanks	8749



TEMPERATURFÜHLER PCV 4

Beschreibung	Art-Nr.
Länge: 7 m, für Packo Milchkühltanks	8750



TEMPERATURFÜHLER PCV2-2 / PCV2

Beschreibung	Art-Nr.
6 x 40 mm, Länge: 7 m, für Packo Milchkühltanks PCV2-2	8751
Fühler passend für PCV2-2 und PCV-2, Länge 6,5 m	8751-2



FÜHLER PASSEND FÜR PACKO-FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
Sensor für PCV 2, 7 m Kabel, alte Version	8410
Sensor für PCV 2.2, 7 m Kabel	8411
Sensor für PCV-IV, 10 m Kabel	8412




DOSIERPUMPE FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
OEM Verder, M1500, 24 V, 1642 ml/min	8400




DOSIERPUMPE FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
Reinigungsmittel-Dosierpumpe 230 V, 260 ml/min, 240 U/min ø 7 mm Stutzen EM3025, kleine Ausführung	8404




DOSIERPUMPE FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
Dosierpumpe vollständig, 24 V DC, 300 ml/min 125 U/min, ø 12 mm Stutzen, passend für Packo	84006



DOSIERPUMPE FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
Dosierpumpe, 130 ml/min 125 U/min, ø 4,8 mm Stutzen, passend für Fullwood Merlin	84008



DOSIERPUMPE ORIGINAL FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
Reinigungsmittel-Dosierpumpe 24 V DC, 375 ml/min	93-830



HEIZELEMENT FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
1,5 kW, für Kochendwasserreinigung, 530 mm Gesamtlänge, ¾" Gewinde, 22 mm lang	55-365
1,5 kW, für Kochendwasserreinigung, 450 mm Gesamtlänge, ¾" Gewinde, 10 mm lang	55-365K
Dichtung für 55-365 / 55-365K	55-621



HEIZSTAB TANKREINIGUNG PACKO FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
Original für Packo-Fullwood Tankreinigung, 7,5 kW passend für 896070	96-070



SCHUTZANODE FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
Schutzanode, Gewinde M8, Länge 500 mm	55-605



BLACK-MILK.NET

ORIGINAL EDELSTAHL ROHRKÜHLER PACKO-FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
Original Rohrkühler, Milchanschluss DN 32, ¾" Wasseranschluss	8610
Original Rohrkühler, Milchanschluss DN 40, 1" Wasseranschluss	8611
Original Rohrkühler , Milchanschluss DN 20, für Melkroboter, ¾" Wasseranschluss	8613




EDELSTAHL-ROHRKÜHLER BLACK MILK

Beschreibung	Art-Nr.
¾" Anschluss, universell passend; DN40	8612
Wassermagnetventil 230 V, 1" für Rohr-/Plattenkühler, stromlos geschlossen	8614
Wassermagnetventil 24 V DC, 1" für Rohr-/Plattenkühler, stromlos geschlossen	8614-24




R1C245NP5B, RØKA

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 23 U/min, mit Wasserkupplung, Hohlwelle Innen ø 27,3 mm, Außen ø 33,5 mm; Länge 137 mm, 2 x Mitnehmerzapfen am Wellenende; passend für DL 9803602043, R1C245NP5BC	8508
Baracuda Rührwerk, passend für R1C245NP5B, 230/400 V	39509



R1C245NSBR, RØKA

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, 25 U/min, Welle ø 28 mm, Länge 42 mm, davon 37 mm mit M28-Gewinde	8513
Baracuda Rührwerk, passend für R1C245NSBR, 230 V	39513



R225F2B

Beschreibung	Art-Nr.
400 V, 48 U/min, Welle ø 14 mm, Länge 25 mm, davon 15 mm mit M14-Gewinde	8230



PB1C250H1B

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 40 mm, Druckstutzen gerippt in P2 ø 25 mm, Flügelrad ø 120 mm, Länge 254 mm, P1: 560 W - P2: 400 W, 73 l/min, Kondensator 10 µF in Klemmkasten	8308



BLACK-MILK.NET

HEIZELEMENT RØKA

Beschreibung	Art-Nr.
10 kW, 400 V, Edelstahl	8371



DOSIERPUMPE RØKA

Beschreibung	Art-Nr.
Reinigungsmittel-Dosierpumpe 230 V, 260 U/min, für RØKA Tanks	8407




TEMPERATURFÜHLER RØKA NI-100

Beschreibung	Art-Nr.
6 x 80 mm, Länge: 5 m, für RØKA Milchkühltanks	8759




FÜHLER RØKA T.G.

Beschreibung	Art-Nr.
8 x 30 mm, PVC, Länge: 2,5 m, für RØKA Tank-Guard Milchkühltanks	8761
Rotationssensor für RØKA Tank-Guard Milchkühltanks	8762

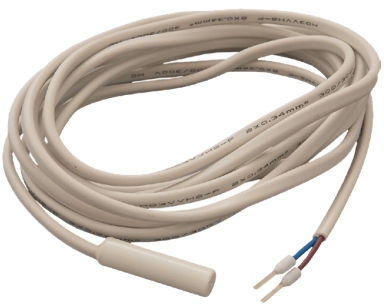

RÜHRWERKE

Beschreibung	Art-Nr.
R1C245N5B, 230 V, 23 U/min, Hohlwelle Innen ø 27,5 mm, Außen ø 35 mm; Länge 133 mm, 2 x Mitnehmerzapfen am Wellenende	8523
R1C225D2B, 230 V, 25 U/min, Welle 45 mm Länge mit ø 5 mm Bohrung, Welle Außen ø 15 mm	8525
R245M6B, 400 V, 25 U/min, Welle 85 mm Länge mit ø 5 mm Bohrung, Welle Außen ø 17 mm	8527
R1C245M6B, 230 V, 25 U/min, Welle 85 mm Länge mit ø 5 mm Bohrung, Welle Außen ø 17 mm	8528



SPÜLPUMPEN

Beschreibung	Art-Nr.
230 V, Ansaugstutzen glatt ø 40 mm, Druckstutzen gerippt in P8 ø 25 mm, P1: 900 W - P2: 600 W, 140 l/min	8303
Hermes Spülpumpe 230 - 400 V, 50 Hz, Ansaugstutzen glatt ø 40 mm, Druckstutzen gerippt ø 25 mm, mit extra Flansch, passend für Sirem 8303	49313-S



TEMPERATURFÜHLER

Beschreibung	Art-Nr.
5 x 40 mm, Länge: 1,5 m, für Serap Milchkühltanks	8744
5 x 40 mm, Länge: 7 m, für Serap Milchkühltanks	8745



SERAP DOSIERPUMPENSCHLAUCH

Beschreibung	Art-Nr.
passend für Serap Dosierpumpen	8319



BLACK-MILK.NET

SIREM RÜHRWERKE

SIREM BESCHREIBUNG	U/MIN	SPANNUNG	BLACK MILK ART-NR.
R1C225D1BC	32-38	230	8101
R1C225D2B	25	230	8525
R1C225D2BC	30-36	230	8119
R1C225D2BC	25-30	230	8106
R1C225D2BC	21-25	230	8108
R1C225D2BC		230	8603
R1C225D2BC	30-36	230	8107
R1C225F2BC	21-25	230	8211
R1C225F2BC	30-36	230	8204
R1C225F4BC	21-25	230	8357
R1C225F4BC	40-48	230	8206
R1C225F6BC	30-36	230	8193
R1C225F6BC	21-25	230	8203
R1C225H2BC	30-36	230	8301
R1C225H2BC	39-47	230	8117
R1C225M2BC	30-36	230	8402
R1C225M6BC	21-25	230	8401
R1C245L5B	32	230	8601
R1C245M6B	25	230	8528
R1C245N0B	25	230	8607
R1C245N2BR	25	230	8514
R1C245N2BR	25	230	8516
R1C245N5B	23	230	8523
R1C245N5B	32	230	8524
R1C245NP5B	23	230	8508
R1C245NP7B	21-25	230	8502
R1C245NSB	30	230	8504
R1C245NSBR	25	230	8513
R1C245NSBR	25	230	8515
R1C250PP5B	23	230	8704
R225F2B	48	400	8213
R225F2B	48	400	8230
R225F6B	30	400	8229
R245D1B	32	230	8109
R245D2B	25	400	8104
R245F2B	32	230	8214
R245F4B, Aufnahme 4	32	230	8352
R245M6B	25	400	8527
R245M6B	21	400	8406
R3225D1B	32	230/400	8102
R3225D2B	21	230	8105
R3245L5B	25	230	8606
R3245N2B (alte Nummer R3245N7B) mit Wasserkupplung	21-25	230	8503
R3245NP7B	21	230	8522
R1C245NP7B	30	230	8501

SIREM SPÜLPUMPEN

SIREM BESCHREIBUNG	SPANNUNG	BLACK MILK ART-NR.
PB3270H4B	230	8304
PB1C250H1B	230	8308
PB1C270H1B	230	8310
PB1C270H4B	230	8303
PB1C270K4B	230	8353
PB1C285H4B	230	8305
PB1C80K1B	230	8356
PB1C80KB	230	8359
PB3250H1B	230	8312
PB3270H1B	230	8307
PB3270K1B	230	8360
PB3285H4B	230	8306
PB80K1B	230	8361
PB80KB	230	8358



WASSERKUPPLUNGSSATZ

Beschreibung	Art-Nr.
für SIREM Rührwerke Typ N und P	8100



ERSATZTEILE DELAVAL / SIREM

Beschreibung	Art-Nr.
Original Sirem Wasserkammer Kit für Sirem / DeLaval Rührwerke, passend für 89575101	8100-DL
Dichtsatz, Mutter M27 mit V-Ring V35S, Original DeLaval für Befestigung Rührflügel	8509
Edelstahl-Mutter M27, passend für 9805507688	8176





MONTAGESATZ FÜR PACKO RÜHRWERKSMOTOREN

Beschreibung	Art-Nr.
mit runder Halteplatte aus Edelstahl	8103



WELLENDICHTUNG FÜR TYP N/P

Beschreibung	Art-Nr.
NBR, 33 x 45 x 6,5 - 8 mm	8116
NBR rot, 35 x 45 - 7 mm DL	8113



LIPPENDICHTUNG UND O-RING

Beschreibung	Art-Nr.
D33-36 35S für Wasserkupplung N, Packo Rührwerksmotoren	8110
VS-28-D27-29, für Wasserkupplung Typ N Packo und Wasserkupplung Typ D2B Packo	8112
O-Ring ø 55 x 4 mm, für Wasserkupplung Typ N Packo	8114
O-Ring ø 60 x 4 mm Nitril, für N/P Wasserkupplung	8115



KONDENSATOREN


Beschreibung	Art-Nr.
2 µF, 450 V / 1C225BC - Typ D/F/H	8120
5 µF, 450 V / 1C245 alle Typen N/M/L	8121
8 µF, 450 V / 1C245 BR alle Typen N	8122
18 µF, Pumpe 270 und 285 Typ H4	8123
1,25 µF, für 225 F/D	8124
4 µF, 450 V, 50 Hz	8125
7 µF, 400 V / 500 V, 50/60 Hz	8126
10 µF, (für PB1C250H1B) 425/475 V, 50/60 Hz	8127
20 µF, 450 V / Draht 0,5 m	8128
3 µF, 450 V, 50 Hz	8129



BLACK-MILK.NET


DOPPELZAHNRAD 2. STUFE TYP D UND H, STAHL

Beschreibung	Art-Nr.
21/30 U/min, ohne Lagerbuchsen 52 Z/m1 und 9 Z/m, 1,25 gerade	8140
25 U/min, ohne Lagerbuchsen 52 Z/m1 und Z/m, 1,25 gerade	8141



DOPPELZAHNRAD 1. STUFE TYP F, D UND H

Beschreibung	Art-Nr.
Typ F, Celoron, 48 U/min, ohne Lagerbuchsen, 62 Z/m, 0,7, schräg und 8 Z/m 1 gerade	8142
Typ D und H, Celoron, 10,5 / 21 U/min, ohne Lagerbuchsen, 62 Z/m, 7, schräg und 9 Z/m 1 gerade	8144
Typ D und H, Celoron, 25/30/39 U/min, ohne Lagerbuchsen, 54 Z/m, 0,7, schräg und 11 Z/m 1 gerade	8146
Typ D und H, Celoron, 48 U/min, ohne Lagerbuchsen, 54 Z/m, 0,7, schräg und 16 Z/m 1 gerade	8148

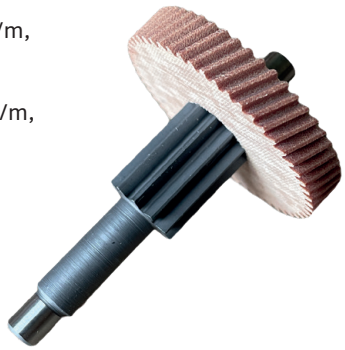


DOPPELZAHNRAD 2. STUFE TYP F

Beschreibung	Art-Nr.
21 U/min, ohne Lagerbuchsen 49 Z/m1 und 10 Z/m, 1,25 gerade	8150



DOPPELZAHNRAD 1. STUFE TYP F

Beschreibung	Art-Nr.
Celoron, 21/30/40 U/min, 62 Z/m0,78 schräg und 12 Z/m 1 gerade	8152



DOPPELZAHNRAD 2. STUFE TYP F

Beschreibung	Art-Nr.
40 U/min, ohne Lagerbuchsen, 49 Z/m1 und 17 Z/m 1,25 gerade	8154



DOPPELZAHNRAD 2. STUFE TYP F, STAHL

Beschreibung	Art-Nr.
30 U/min, ohne Lagerbuchsen, 49 Z/m1 und 14 Z/m 1,5 gerade	8156



DOPPELZAHNRAD 2. STUFE TYP L UND M

Beschreibung	Art-Nr.
30 U/min, RE-3-1009BC-Typ L und M nach 1996	8158



BLACK-MILK.NET

DOPPELZAHNRAD 1. STUFE TYP N, M UND L

Beschreibung	Art-Nr.
Typ M und L, Celoron, 30 U/min, ohne Lagerbuchse, 46 Z/m0,7 schräg und 13 Z/m1 gerade	8160
Typ N, Celoron, 21 oder 23 U/min, neue Version ab 1993 ohne Lagerbuchsen, 42 Z/m0,9 schräg und 10 Z/m1 gerade	8162
Typ N, Celoron, 32 U/min, neue Version ab 1993 ohne Lagerbuchsen, 42 Z/m0,9 schräg und 13 Z/m1 gerade	8164
Typ N, Celoron, 25 U/min, Neue Version ab 1993	8165



DOPPELZAHNRAD 2. STUFE TYP N, STAHL, VERSION AB 1993

Beschreibung	Art-Nr.
21 - 23 U/min, ohne Lagerbuchsen, 49 Z/m1 schräg und 9 Z/m2 gerade	8166
32 U/min, Version nach 1993, ohne Lagerbuchsen, 45 Z/m1 schräg und 9 Z/m2 gerade	8168



DOPPELZAHNRAD 2. STUFE TYP N, STAHL

Beschreibung	Art-Nr.
25 U/min, neue Version nach 1993, ohne Lagerbuchsen	8170
23 U/min, neue Version nach 1993, 49 Z/m1 schräg und 9 Z/m2 gerade	8172



DOPPELZAHNRAD 1. STUFE TYP P

Beschreibung	Art-Nr.
Celoron, 23 U/min, nach 1993	8174

REPARATURSATZ K

Beschreibung	Art-Nr.
1 Impeller ø 107 1 Pumpengehäuse 6 Schraube 5 x 22 inox 2 Schraube 5 x 50 1 O-Ring ø 135 x 6,99 mm 1 Nitril-Gleitringdichtung 1 Zwischenflansch 1 Abweiserring Ansaugstutzen ø 50 mm gerippter Druckstutzen ø 37 mm Außen / ø 29,3 mm Innen	8180




REPARATURSATZ H

Beschreibung	Art-Nr.
1 Impeller ø 120 1 Pumpengehäuse 8 Schraube 5 x 22 1 O-Ring ø 142 x 3,53 mm 1 Nitril-Gleitringdichtung 1 Zwischenflansch 1 Abweiserring Ansaugstutzen ø 40 mm Druckstutzen ø 24,4 mm Außen / ø 18,6 mm Innen	8182



ABWEISER (SCHLEUDERSCHEIBE)

Beschreibung	Art-Nr.
Außen ø 50 mm, Innen ø 16 mm, für Pumpen vom Typ K und H	8184

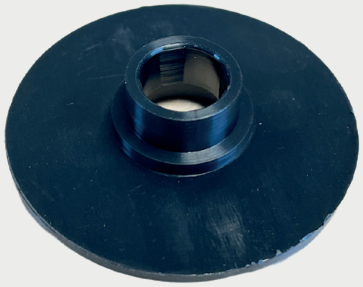

BLACK-MILK.NET

ERSATZTEILE

Beschreibung	Art-Nr.
Kunststoff-Lüfterhaube für Sirem Spülpumpen	8186
Kunststoff-Lüfterhaube für Sirem Rührwerke	8187
Lüfterrad für Sirem Spülpumpen Typ K und H	8189
Lüfterrad für Sirem Rührwerksmotor	8190






GLEITRINGDICHTUNGSSATZ NITRIL TYP H / TYP K

Beschreibung	Art-Nr.
Wellen ø 16 mm nach April 1990	8188




ERSATZTEILE FÜR TYP H / TYP K SPÜLPUMPE

Beschreibung	Art-Nr.
Vorderdeckel Pumpengehäuse Typ K Anschluss ø 49 mm, gerippter Stutzen ø 37 mm	8097
Vorderdeckel Pumpengehäuse Typ H Anschluss ø 40 mm, mit Gewindestutzen ¾"	8098
Vorderdeckel Pumpengehäuse Typ H Anschluss ø 40 mm, gerippter Stutzen ø 25,5 mm	8099
O-Ring Gehäusedichtung Typ H ø 142 mm x 3,5	8178
O-Ring Gehäusedichtung Typ K ø 135 mm x 6,9	8175
Laufrad Typ H	8177
Laufrad Typ K	8179



WELBA STEUERUNG WTS-100-G1

Beschreibung	Art-Nr.
Reinigungssteuerung inklusive Gehäuse (IP 65), Schaltschütze für Spülpumpen und Heizung sind bereits integriert und fertig verdrahtet, der Anschluss aller Verbraucher erfolgt direkt auf Reihenklemmen	WB-100G





WELBA STEUERUNG WTS-100

Beschreibung	Art-Nr.
Universal-Tanksteuerung, vereint Milchkühlregler und Reinigungssteuerung, 230 V / 115 V, Frontmaße: 106 x 175 mm, Einbautiefe: 45 mm, steckbare Schraubklemmen für Kabel bis 2,5 mm²	WB-100



WELBA WTS-200 / WTS-200-G1

Beschreibung	Art-Nr.
Kompakte Kühltanksteuerung mit Reinigungsautomatik, komplett fertig montiert zur Wandmontage im Kasten, integrierter Milchkühlregler zum Steuern von Kompressoren und Rührwerksmotoren	WTS-200G
WTS-200 Steuerung, Tastatur und Fühler	WTS-200



BLACK-MILK.NET

WELBA STEUERUNG WTS-300-G1

Beschreibung	Art-Nr.
wie WTS-300, Reinigungssteuerung inklusive Gehäuse (IP65). Schaltschütze für Spülpumpe und Heizung bereits integriert und fertig verdrahtet. Die Sensorik ist im Lieferumfang enthalten.	WB-300G




WELBA STEUERUNG WTS-300

Beschreibung	Art-Nr.
Multifunktionale Tanksteuerung mit umfangreichen Kühl- und Reinigungsfunktionen sowie Roboteransteuerung. Für den Tankwächter ist zusätzlich Sensorik erforderlich. Inklusive Temperaturfühler.	WB-300




ZUBEHÖR WELBA WTS

Beschreibung	Art-Nr.
Adapterkabel USB-RS485-001, Länge 2 m	WB-USB-485
Adapter LAN-RS485-001	WB-LAN-485

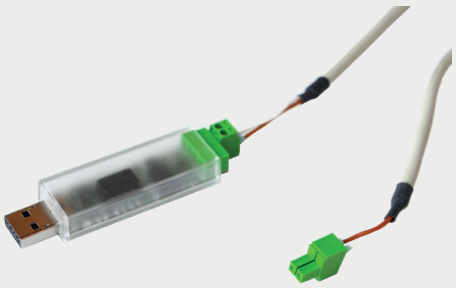


WELBA STEUERUNG RM-20

Beschreibung	Art-Nr.
Reinigungssteuerung inklusive Gehäuse, passend für GEA-Westfalia Turbostar, RM-20 Austauschsteuerung, optional mit Fühler (WB-F1), Ersatzsteuerung für mechanische Schaltwerke	WB-RM

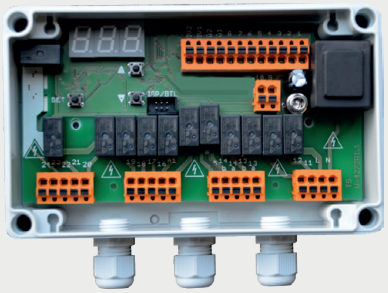


WELBA MELKANLAGENSTEUERUNG RM-30

Beschreibung	Art-Nr.
Austauschsteuerung für konventionelle Anlagen mit Wahlschalter, inklusive Taster	RM-30P
Austauschsteuerung vormontiert im Schaltkasten zur Wandmontage	RM-30G
Austauschsteuerung in geschlossenem Gehäuse inklusive Fernbedienung	RM-30F
Austauschsteuerung für konventionelle Melkanlagen mit Wahlschalter, inkl. Taster, entspricht RM-30P jedoch zur Montage auf 35 mm Hutschiene	RM-30R



TASTATURFOLIE WELBA

Beschreibung	Art-Nr.
Tastaturfolie für WTS-100, 3-farbig mit Klebefolie	WB-TF1
Tastaturfolie für WTS-300, 3-farbig mit Klebefolie	WB-TF2
Tastaturfolie für ETM-W300, 3-farbig mit Klebefolie	WB-TS3
Tastaturfolie für MPR-M, 3-farbig mit Klebefolie	WB-TS4
Tastaturfolie für MRF-M, 3-farbig mit Klebefolie	WB-TS5

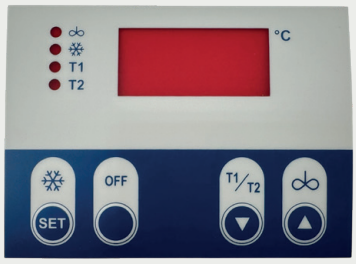

BLACK-MILK.NET

WELBA STEUERUNG MRF-M2

Beschreibung	Art-Nr.
Temperaturregler mit Nachrührautomatik, beinhaltet alle Funktionen der MRF-M jedoch zusätzlich: Vereisungsschutz, Kühlstartverzögerung, PC-parametrierbar mit Schnittstelle und Datenspeicher für Fehlerdiagnose	WB-MRF-M2



WELBA STEUERUNG MPR-M2

Beschreibung	Art-Nr.
Milchtemperaturregler, Standardgehäuse, 230 V, Normeinbaugehäuse, Schraubklemmen, inklusive Fühler	WB-MPR



WELBA STEUERUNG ETM-W300

Beschreibung	Art-Nr.
Milchtemperaturregler ETM-W300, Gehäuse für Wandmontage. 230 V, 80 x 160 x 55 mm, steckbare Schraubklemmen, inkl. Fühler	WB-ETM



WELBA STEUERUNG MS5000

Beschreibung	Art-Nr.
Vollautomatische Steuerung für Kompressor, Rührwerksmotor und Lüfter, inkl. Temperaturregler mit Nachrührautomatik, 400 V, 4-6 A	MS-5000K-06-3
Vollautomatische Steuerung für Kompressor, Rührwerksmotor und Lüfter, inkl. Temperaturregler mit Nachrührautomatik, 400 V, 6-10 A	MS-5000K-10-3



WELBA FÜHLER/SENSOREN

Beschreibung	Art-Nr.
Temperaturfühler für ETM-W300, ET-300604, MRF-M, MPR-M	WB-F1
Temperaturfühler für WTS-100	WB-F2
Temperaturfühler für DeLaval TH007/80/81, DL 4783100040	WB-F3
Temperaturfühler für DeLaval NTC, 25 kΩ, 5 m Kabel, 734971330	WB-F4
Temperaturfühler für DeLaval TH120/2000D, DL 4783100041	WB-F5



UNIVERSAL TANKSTEUERUNG WTS-500

Beschreibung	Art-Nr.
mit integriertem Tankwächter und erweitertem Melkroboter-Interface, intuitive Bedienung über grafisches Display, geeignet für liegende, stehende Tanks, herkömmliche Melksysteme sowie Roboter	WTS-500



WTS-500 STEUERUNG

Beschreibung	Art-Nr.
fertig vormontiert in einem stabilen Schaltkasten (IP65) für die Wandmontage	WTS-500G1



WELBA TANKWÄCHTER TW31

Beschreibung	Art-Nr.
Tankwächter für einen Milchkühltank mit Display für Temperatur- und Alarmanzeige, 12 Monate Datenspeicher, USB-Anschluss, Überwachung bis zu 4 Rührwerken	WB-TW31



BLACK-MILK.NET


DOSIERPUMPENBOX

Beschreibung	Art-Nr.
universell passende Dosierpumpen Box, vollständig, 2 x 150 ml/min, 230 V	8260
Dosierpumpengehäuse vollständig, inklusive Schlauch, Stutzen ø 7 mm und Rotor, passend für 7015-9902-200	8261
Dosierpumpe, vollständig, 230 V, 150 ml/min, 82 U/min, Stutzen ø 7 mm, für GEA-Westfalia-Tanks, passend für 7015-9983-070, 7015-9983-080	8451
Dosierpumpenschlauch mit Stutzen ø 7 mm, passend für 8451 / 8454 / 8261 und Etscheid 904709	8453



REINIGUNGSMITTELSCHLAUCH METERWARE

Beschreibung	Art-Nr.
ø 6 mm, rot, 50 m Rolle	8325
ø 6 mm, blau, 50 m Rolle	8326
ø 6 mm, rot + blau, 2 x 2 m	8328
ø 5/8 mm, rot, 50 m Rolle, passend für DeLaval 90578902	8335
ø 5/8 mm, blau, 50 m Rolle, passend für DeLaval 90578901	8336
ø 8/12 mm, rot, 50 m Rolle, passend für DeLaval 90848601	8345
ø 8/12 mm, blau, 50 m Rolle, passend für DeLaval 90848701	8346

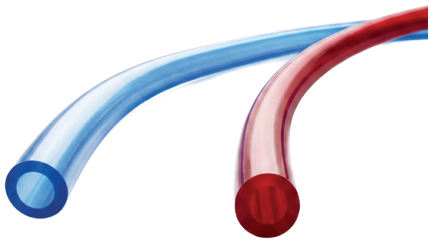

REINIGUNGSMITTELSCHLAUCH SET DELAVAL


Beschreibung	Art-Nr.
ø 5/8 mm, rot mit Kunststoffrohr, komplettes Set, passend für 98724402	DL-94002
ø 5/8 mm, blau mit Kunststoffrohr, komplettes Set, passend für 98724403	DL-94003





MILCH-SPIRALKÜHLER


BESCHREIBUNG	METER	VOLUMEN	WASSER-ANSCHLUSS	MILCH-ANSCHLUSS	MILCH-LEISTUNG/h	WASSER-LEISTUNG/h	ART-NR.
TES 124	1 x 24 m	10 l	ø 19 x 25	ø 25/27	400 l/h	600 l/h	15105
TESM 21840	2 x 18 m	15 l	ø 19 x 25	ø 30/32	600 l/h	900 l/h	15110
TESM 22440	2 x 24 m	20 l	ø 19 x 25	ø 30/32	800 l/h	1.200 l/h	15115
TESM 31840	3 x 18 m	22,5 l	ø 19 x 25	ø 38/40	900 l/h	1.350 l/h	15120
TESM 32440	3 x 24 m	30 l	ø 19 x 25	ø 38/40	1.200 l/h	1.800 l/h	15125
TESM 42440	4 x 24 m	40 l	ø 26 x 32	ø 38/40	1.600 l/h	2.400 l/h	15130
TESM 52440	5 x 24 m	50 l	ø 26 x 32	ø 48/51	2.000 l/h	3.000 l/h	15135

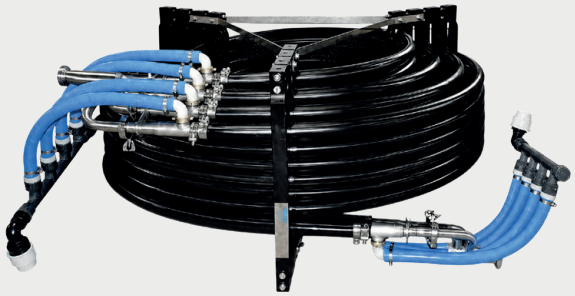

PLATTENKÜHLER UND ZUBEHÖR*

Beschreibung	Art-Nr.
31 Platten, 1" Anschluss	8600
43 Platten, 1" Anschluss	8602
55 Platten, 1" Anschluss, 30 mm Milchanschluss	8604
55 Platten, 1" Anschluss, 40 mm Milchanschluss	8604-40
Kühlplatte einzeln	8605

*aus massivem Edelstahl, 100 % kochendwasserfest, problemlos aufrüstbar, sehr einfache Installation, Wasseranschluss 1"

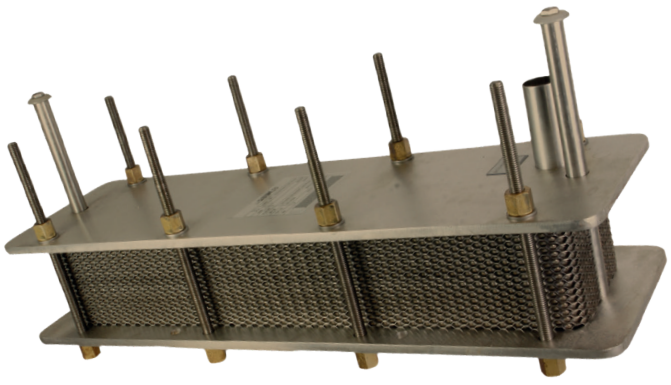

EDELSTAHL-ROHRKÜHLER BLACK MILK

Beschreibung	Art-Nr.
¾" Anschluss, universell passend; DN40	8612




ROHRKÜHLER PACKO-FULLWOOD

Beschreibung	Art-Nr.
Original Rohrkühler, Milchanschluss DN 32, ¾" Wasseranschluss	8610
Original Rohrkühler, Milchanschluss DN 40, 1" Wasseranschluss	8611
Original Rohrkühler , Milchanschluss DN 20, für Melkroboter, ¾" Wasseranschluss	8613



WASSERMAGNETVENTIL 1"

Beschreibung	Art-Nr.
Wassermagnetventil 230 V, 1" für Rohr-/Plattenkühler, stromlos geschlossen	8614
Wassermagnetventil 24 V DC, 1" für Rohr-/Plattenkühler, stromlos geschlossen	8614-24

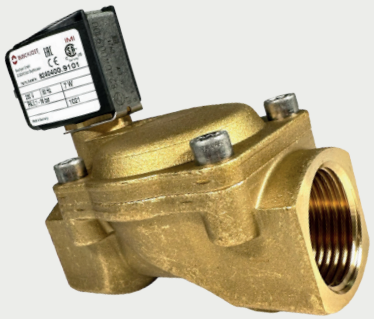



WEITERE FRAGEN?

+49-2680-3269960

WhatsApp
Hier schreiben & direkt kontaktieren!

info@black-milk.net